

# Pohjalaakeroidut palloventtiilit, täysaukkoinen

157/S/TR-sarja, pitkäkaraventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-400, täysaukkoinen

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 150-400 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566)       |
| Pallo           | DN 150-400 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni |
| Pallon tiiviste | DN 150-400 PTFE+C                                          |
| Kara            | DN 150-400 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)        |
| Karan tiiviste  | DN 150-400 FPM                                             |
| Operointi       | DN 150-400 Saatavilla kannettavalla planeettavaihteella    |
| Karan pää       | DN 150-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)         |
| Rakennepituus   | EN 12982 (63-sarja)                                        |
| Lisävarusteet   | DN 150-400 on varustettu Nostokorvat, Jalusta              |




## Toimintaolosuhteet

0 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

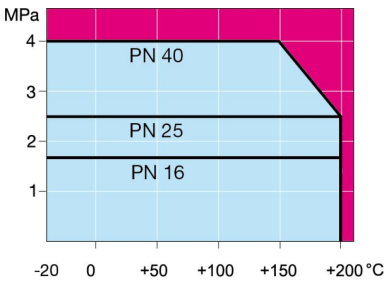


Ei höyrylle

DN 150-900

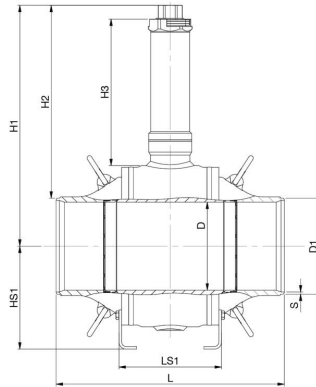

DN 150-900

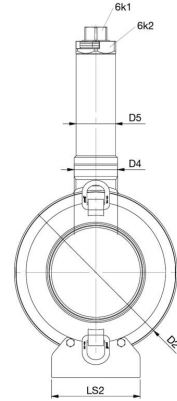

| DN  | PN | Tuotenro.   | 6K1 | 6K2 | D   | D1    | D2    | D4    | D5    | H1  | H2  | H3  | HS1 | L   | LS1 | LS2 | S   | kg    |
|-----|----|-------------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 150 | 25 | 157150/S/TR | 50  | 90  | 150 | 168.3 | 315.0 | 98.0  | 88.9  | 524 | 440 | 335 | 200 | 457 | 229 | 160 | 4,5 | 126.0 |
| 200 | 25 | 157200/S/TR | 50  | 90  | 200 | 219.1 | 368.0 | 98.0  | 88.9  | 550 | 440 | 335 | 235 | 521 | 234 | 200 | 5,0 | 164.0 |
| 250 | 25 | 157250/S/TR | 50  | 90  | 250 | 273.0 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 629 | 492 | 377 | 280 | 559 | 250 | 200 | 5,0 | 254.0 |
| 300 | 25 | 157300/S/TR | 50  | 90  | 300 | 323.9 | 510.0 | 110.0 | 114.3 | 664 | 502 | 377 | 314 | 635 | 290 | 200 | 5,6 | 372.0 |
| 350 | 25 | 157350/S/TR | 50  | 90  | 340 | 355.6 | 590.0 | 135.0 | 139.7 | 645 | 467 | 318 | 360 | 762 | 348 | 260 | 6,3 | 600.0 |
| 400 | 25 | 157400/S/TR | 50  | 90  | 385 | 406.4 | 640.0 | 135.0 | 139.7 | 670 | 466 | 318 | 390 | 838 | 362 | 260 | 7,1 | 721.0 |

Saatavana myös PN 40. Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

Kokoluokat DN 450-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexve Armatury Groupia.