

X-kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen


309X-sarja, X-sarja, laippa / laippa, DN 15-40, täysaukkoinen

Runko	DN 15-40 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-40 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-40 PTFE+C
Kara	DN 15-40 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-40 FPM/NBR
Operointi	DN 15-40 komposiittikahvalla
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

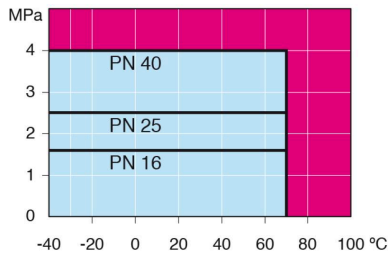

DN 15-40

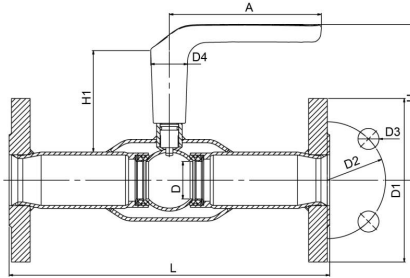

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	kg
15	40	309015X	3785305	130	15	95.0	65.0	14.0	32.0	123	87	245	2.5
20	40	309020X	3785306	130	20	105.0	75.0	14.0	32.0	125	86	245	3.0
25	40	309025X	3785307	130	25	115.0	85.0	14.0	32.0	129	85	275	4.0
32	40	309032X	3785308	130	32	140.0	100.0	18.0	32.0	133	87	275	5.5
40	40	309040X	3785309	130	40	150.0	110.0	18.0	32.0	140	88	320	6.8