

Maanalaiset palloventtiilit, supistettuaukkoinen

231XIP-sarja, ilmausventtiili / pitkä, X-sarja, sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 20-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 20-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Jatkeputki	DN 20-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 20-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 20-50 PTFE+C
Kara	DN 20-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 20-50 FPM/NBR
Tulppa	DN 20-50 DZR messinki
Lisävarusteet	DN 20-50 on varustettu Tulppa




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

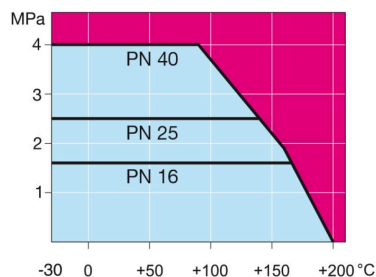

Ei höyrylle

DN 20-50

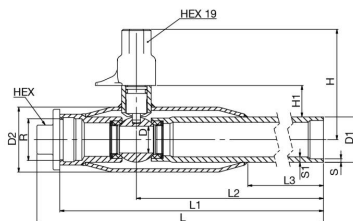

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	S1	kg
20	25	231020X/IP	15	26.9	42.4	80	25	19	19	500	484	434	351	3/4"	2,6	4	1.5
25	25	231025X/IP	20	33.7	48.3	82	23	19	19	500	482	425	342	1"	2,6	4	2.0
32	25	231032X/IP	25	42.4	60.3	86	23	19	19	500	479	414	305	1 1/4"	2,6	4,5	3.0
40	25	231040X/IP	32	48.3	70.0	91	24	27	19	500	479	403	299	1 1/2"	2,6	4,5	3.4
50	25	231050X/IP	40	60.3	76.1	98	25	27	19	500	476	386	278	2"	2,9	4	4.3