


Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, NS-normi, DN 65-100, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-100 PTFE+C
Kara	DN 65-100 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-100 FPM/NBR
Operointi	DN 65-100 Sinkitty teräskahva

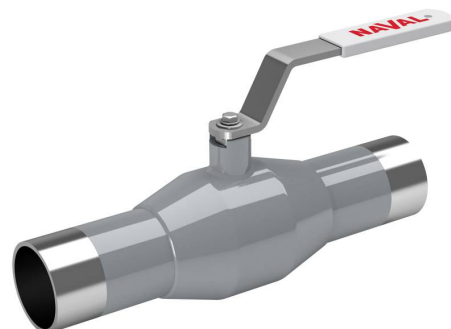


Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

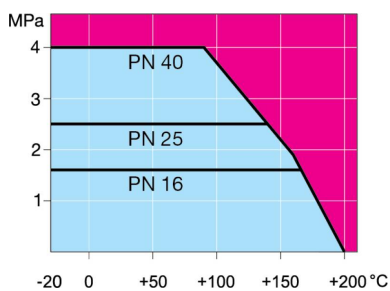

Ei höyrylle

DN 65-150

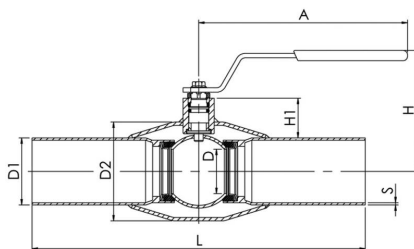

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	286330	3763228	278	50	70.0	114.3	150	55	300	3,0	3.8
80	25	286331	3763229	278	65	86.0	114.3	160	59	300	3,1	4.7
100	25	286332	3763230	278	80	106.0	139.7	171	59	325	3,0	6.7