

Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

243/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 65-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 65-150 PTFE+GF
Kara	DN 65-150 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 65-150 FPM/NBR
Mittayhde	DN 65-150 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Operointi	DN 65-150 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 65-150

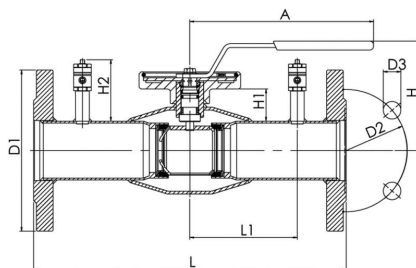

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	kg
65	25	243065/25	4011616	280	185.0	145.0	18.0	148	58	82	310	110	10.8
80	25	243080/25	4011617	280	200.0	160.0	18.0	160	64	82	310	110	13.5
100	25	243100/25	4011618	280	235.0	190.0	22.0	173	52	82	350	122.5	19.5
125	25	243125/25	4011619	400	270.0	220.0	26.0	221	68	82	360	137.5	30.8
150	25	243150/25	4011620	600	300.0	250.0	26.0	240	74	82	390	150	36.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

Linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

243/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 200-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 200-250 PTFE+GF
Kara	DN 200-250 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 200-250 FPM/NBR
Mittayhde	DN 200-250 Tyyppi Oras, haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) / NBR
Operointi	DN 200-250 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D1	D2	D3	D4	E	H	H1	H2	L	L1	kg
200	25	243200/25	4011621	268	244	69	360.0	310.0	26.0	250.0	293		72	101	425	195	66.0
250	25	243250/25	4011622	301	294	97	425.0	370.0	30.0	300.0	345		88	107	550	256	113.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.