

# Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

104/S-sarja, S-malli, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-200, supistettuaukkoinen

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Runko           | DN 100-200 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 100-200 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 100-200 PTFE+C                                  |
| Kara            | DN 100-200 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 100-200 FPM                                     |
| Operointi       | DN 100-200 Venttiili on varustettu käsivaihteella  |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

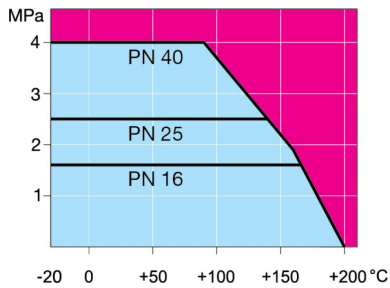

Ei höyrylle

DN 100-200

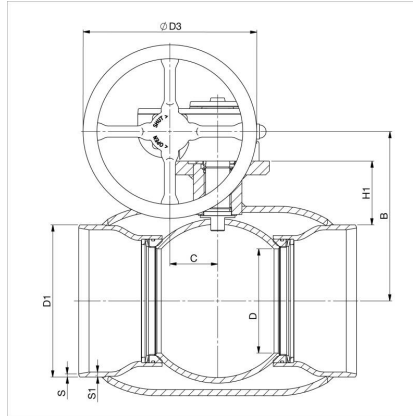

| DN  | PN | Tuotenro. | A   | B   | C  | D   | D1    | D2    | D3    | E   | H   | L   | S   | S1  | kg   |
|-----|----|-----------|-----|-----|----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 100 | 25 | 104100/S  | 186 | 196 | 53 | 80  | 114.3 | 139.7 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3,6 | 6.3 | 18.0 |
| 125 | 25 | 104125/S  | 224 | 216 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 259 | 112 | 325 | 4   | 6.3 | 20.0 |
| 150 | 25 | 104150/S  | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 4.1 | 7.1 | 25.0 |
| 200 | 25 | 104200/S  | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92  | 400 | 4.5 | 7.1 | 49.0 |