

Pohjalaakeroidut palloventtiilit, täysaukkoinen

157/40/S/TR-sarja, pitkäkaraventtiili, PN 40, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-400, täysaukkoinen

Runko	DN 150-400 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) / P355NH (1.0565)
Pallo	DN 150-400 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Pallon tiiviste	DN 150-400 PTFE+C
Kara	DN 150-400 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)
Karan tiiviste	DN 150-400 FPM
Operointi	DN 150-400 Saatavilla kannettavalla planeettavaihteella
Karan pää	DN 150-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Lisävarusteet	DN 150-400 on varustettu Nostokorvat, Jalusta




Toimintaolosuhteet

0 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

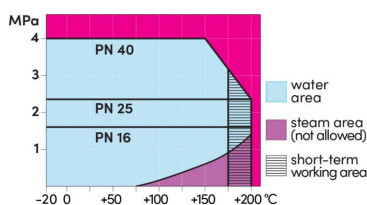


Ei höyrylle

DN 150-400

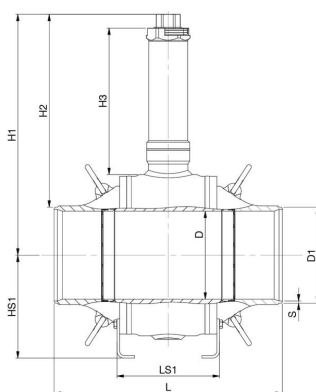

DN 150-400

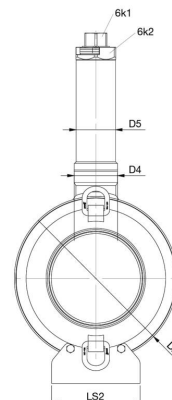

DN	PN	Tuotenro.	6K1	6K2	D	D1	D2	D4	D5	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
150	40	157150/40/S/TR	50	90	150	168.3	315.0	98.0	88.9	524	440	335	200	457	229	160	4,5	127.0
200	40	157200/40/S/TR	50	90	200	219.1	368.0	98.0	88.9	550	440	335	235	521	234	200	5,0	165.0
250	40	157250/40/S/TR	50	90	250	273.0	440.0	110.0	114.3	629	492	377	280	559	250	240	5,0	256.0
300	40	157300/40/S/TR	50	90	300	323.9	510.0	110.0	114.3	664	502	377	314	635	290	280	5,6	376.0
350	40	157350/40/S/TR	50	90	340	355.6	590.0	135.0	139.7	645	467	318	360	762	348	320	6,3	603.0
400	40	157400/40/S/TR	50	90	385	406.4	640.0	135.0	139.7	670	466	318	390	838	362	350	7,1	721.0

Kysy lisätietoja asiakaspalveluiltamme.

Kokoluokat DN 450-900 valmistaa ARMATURY Group a.s. - osa Vexveä.