

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

laippa / hitsattava, EN (DIN), DN 65-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-300 PTFE+C
Kara	DN 65-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-300 FPM
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva DN 300 Ilman kahvaa
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 65-150

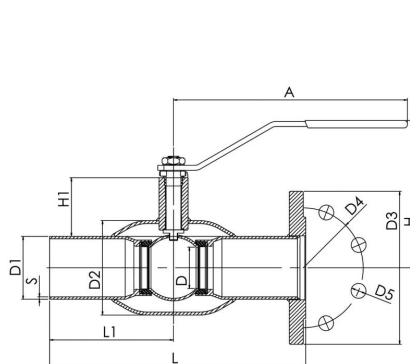

DN 200-300

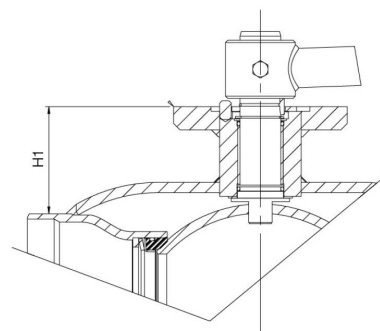

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
65	16	284710	3753139	278	50	76.1	101.6	185.0	145.0	18.0	157	62	310	150	2.9	7.4
80	16	284711	3753140	278	65	88.9	121.0	200.0	160.0	18.0	170	68	310	150	3.2	9.1
100	16	284712	3753141	279	80	114.3	139.7	220.0	180.0	18.0	216	101	340	163	3.6	12.5
125	16	284713	3753142	400	100	139.7	177.8	250.0	210.0	18.0	251	101	340	163	4	19.0
150	16	284714	3753143	600	125	168.3	219.1	285.0	240.0	22.0	272	107	360	175	4.5	26.0
200	16	284716	3753144	870	150	219.1	273.0	340.0	295.0	22.0	282	92	415	200	4.5	49.0
250	16	284717	3753145	1200	200	273.0	355.6	405.0	355.0	26.0	350	108	540	265	5	88.0
300	16	28473805	3753146		250	323.9	457.0	460.0	410.0	26.0		133	560	277.8	5.6	129.0