

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

113-sarja, laippa / laippa, DN 65-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-250 PTFE+C
Kara	DN 65-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-250 NBR
Operointi	DN 65-250 Sinkitty teräskahva
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40



Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 65-150

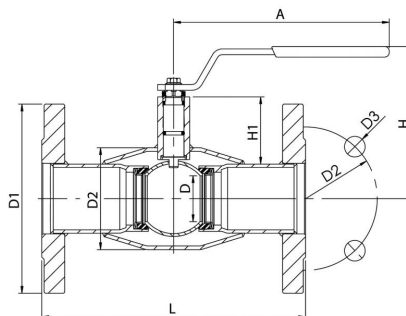

DN 200-250



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
65	16	113065	3785028	277,5	50	185.0	145.0	18.0	159	62	270	10.5
80	16	113080	3785029	277,5	65	200.0	160.0	18.0	171	68	280	12.5
100	16	113100	3785031	278,5	80	220.0	180.0	18.0	218	101	300	17.0
125	16	113125	3785033	400	100	250.0	210.0	18.0	252	101	325	25.0
150	16	113150	3785034	600	125	285.0	240.0	22.0	272	107	350	33.0
200	16	113200	3785036	870	150	340.0	295.0	22.0	280	92	400	58.0
250	16	113250	3785038	1200	200	405.0	355.0	26.0	350	108	500	102.0

Kaasupalloventtiilit, supistettuaukkoinen

113-sarja, laippa / laippa, DN 300-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 300-500 PTFE+C
Kara	DN 300-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 300-500 NBR
Operointi	DN 300-500 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

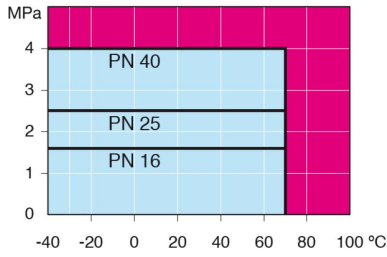


Ei höyrylle

DN 300-600

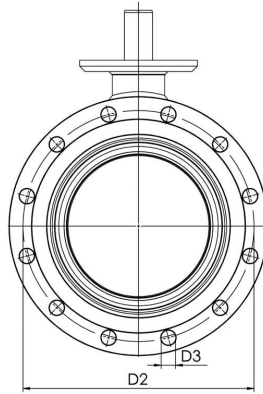

DN 300-600

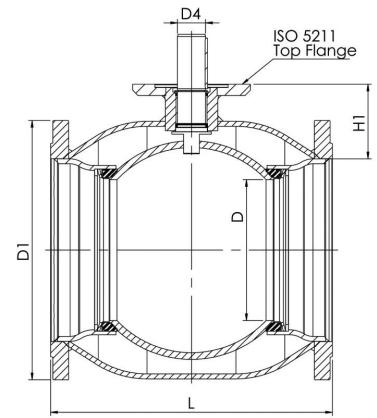

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	D3	D4	H1	L	kg
300	16	113300	3785040	250	460.0	410.0	26.0	50.0	133	500	148.0
350	16	113350	3785088	290	520.0	470.0	26.0	50.0	192	706	226.0
400	16	113400	3785079	340	580.0	525.0	30.0	70.0	242	810	322.0
500	16	113500	3785089	390	715.0	650.0	33.0	90.0	259	978	528.0