


# Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


103/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 65-250, supistettuaukkoinen

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Runko           | DN 65-250 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 65-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 65-250 PTFE+C                                  |
| Kara            | DN 65-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 65-250 FPM                                     |
| Operointi       | DN 65-250 Sinkitty teräskahva                     |
| Laippa          | EN 1092-1                                         |
|                 | Saatavana PN 10, 16, 25, 40                       |

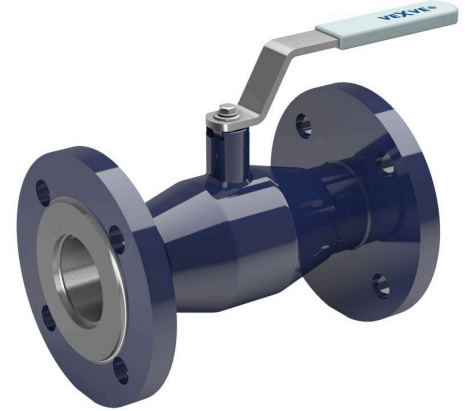


## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C  
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan  
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C  
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

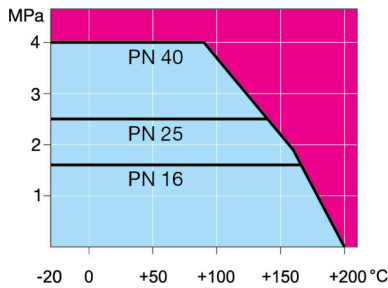


Ei höyrylle

DN 65-150



DN 200-250



| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A     | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|-----------|---------|-------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 65  | 25 | 103065/25 | 3755366 | 277,5 | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62  | 270 | 11.3  |
| 80  | 25 | 103080/25 | 3755367 | 277,5 | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68  | 280 | 14.9  |
| 100 | 25 | 103100/25 | 3755368 | 278,5 | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0  |
| 125 | 25 | 103125/25 | 3755369 | 400   | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0  |
| 150 | 25 | 103150/25 | 3755370 | 600   | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0  |
| 200 | 25 | 103200/25 | 3755371 | 870   | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92  | 400 | 67.0  |
| 250 | 25 | 103250/25 | 3755372 | 1200  | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 |

# Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

103/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 300-500, supistettuaukkoinen

|                 |                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 300-500 Teräs, P235GH (1.0345)                                                                                 |
| Pallo           | DN 300-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                |
| Pallon tiiviste | DN 300-500 PTFE+C                                                                                                 |
| Kara            | DN 300-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                |
| Karan tiiviste  | DN 300-500 FPM                                                                                                    |
| Operointi       | DN 300-500 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna. |
| Laippa          | EN 1092-1<br>Saatavana PN 10, 16, 25, 40                                                                          |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

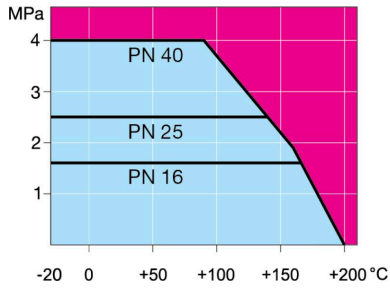


Ei höyrylle

DN 300-500

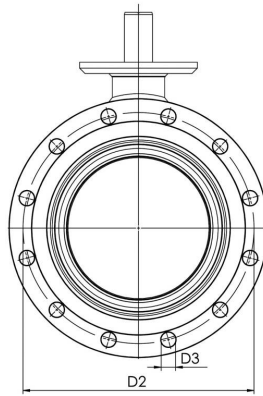

DN 300-500

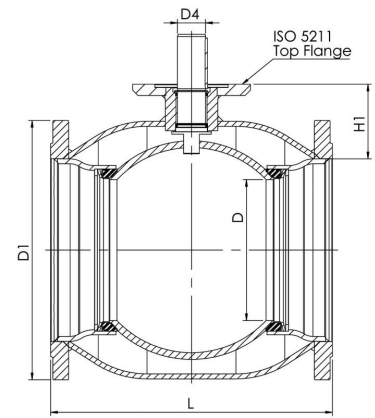

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | D   | D1    | D2    | D3   | D4   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|-----------|---------|-----|-------|-------|------|------|-----|-----|-------|
| 300 | 25 | 103300/25 | 3755373 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 |
| 350 | 25 | 103350/25 | 3755374 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 |
| 400 | 25 | 103400/25 | 3755375 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 |
| 500 | 25 | 103500/25 |         | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |