

Sulkuläppäventtiilit, supistettuaukkoinen

BRS W1/GS-sarja, $\Delta p = 16$ bar, hitsattava / hitsattava, GOST, DN 900-1400, supistettuaukkoinen


Runko	DN 900-1400 Teräs P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)
Läppä	DN 900-1000 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) DN 1200-1400 Ruostumaton teräs, GX2CrNiMoN22-5-3 (1.4470)
Tiiviste	DN 900-1400 1.4542 + HCr pinnoite
Kara	DN 900-1400 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Karan tiiviste	DN 900-1400 FPM
Laakeri	DN 900-1400 PTFE + AISI 316 net
Operointi	DN 900-1400 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

Runko:	PN 25
Läppä:	$\Delta p = 16$ bar
Lämpötila:	-40 °C – +200 °C DN 1200–1400: -20 °C – +200 °C Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan
Tiiveysluokka:	A (EN 12266-1)
Ei höyrylle	

DN 900-1400

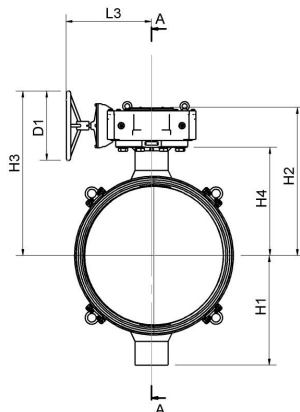

DN 900-1400

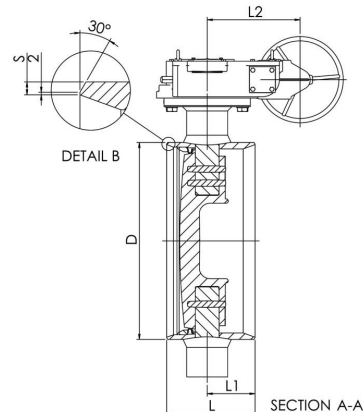

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	S	kg
900	16	BRS900W1/GS	920	400.0	631	853	948	623	510	221	256	505	14	1120.0
1000	16	BRS1000W1/GS	1020	400.0	678	919	1014	689	550	224	256	506	15	1440.0
1200	16	BRS1200W1/GS	1220	500.0	730	1157	1273	856	580	285	250	632	15	2278.0
1400	16	BRS1400W1/GS	1420	630.0	871	1272	1456	963	600	228	250	636	18	2885.0