

# Maanalaiset palloventtiilit, supistettuaukkoinen

231XI-sarja, ilmausventtiili / lyhyt, X-sarja, sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 25-50, supistettuaukkoinen

|                 |                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 25-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Jatkeputki      | DN 25-50 Teräs, P235GH (1.0345)                       |
| Pallo           | DN 25-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Pallon tiiviste | DN 25-50 PTFE+C                                       |
| Kara            | DN 25-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Karan tiiviste  | DN 25-50 FPM/NBR                                      |
| Tulppa          | DN 25-50 DZR messinki                                 |
| Lisävarusteet   | DN 25-50 on varustettu Tulppa                         |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

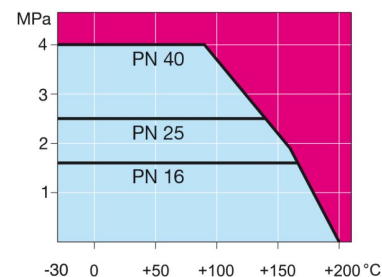

Ei höyrylle

DN 25-50

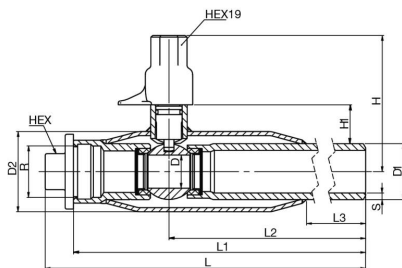

| DN | PN | Tuotenro. | D  | D1   | D2   | H  | H1 | HEX | HEX19 | L   | L1  | L2  | L3  | R      | S   | kg  |
|----|----|-----------|----|------|------|----|----|-----|-------|-----|-----|-----|-----|--------|-----|-----|
| 25 | 25 | 231025X/I | 20 | 33.7 | 48.3 | 82 | 23 | 19  | 19    | 412 | 395 | 338 | 255 | 1"     | 4   | 1.8 |
| 40 | 25 | 231040X/I | 32 | 48.3 | 70.0 | 91 | 24 | 27  | 19    | 416 | 395 | 319 | 215 | 1 1/2" | 4,5 | 3.0 |
| 50 | 25 | 231050X/I | 40 | 60.3 | 76.1 | 98 | 25 | 27  | 19    | 416 | 392 | 303 | 194 | 2"     | 4   | 3.8 |