


# Sulkuläppäventtiilit, supistettuaukkoinen

BRS F1-sarja,  $\Delta p = 16$  bar, laippa / laippa, DN 900-1000, supistettuaukkoinen


|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Runko          | DN 900-1000 Teräs P355NL1 (1.0566) / P355QH1 (1.0571)    |
| Läppä          | DN 900-1000 Ruostumaton teräs, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
| Tiiviste       | DN 900-1000 1.4542 + HCr pinnoite                        |
| Kara           | DN 900-1000 Ruostumaton teräs, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)  |
| Karan tiiviste | DN 900-1000 FPM                                          |
| Laakeri        | DN 900-1000 PTFE + AISI 316 net                          |
| Operointi      | DN 900-1000 Venttiili on varustettu käsivaihteella       |
| Laippa         | EN 1092-1<br>Saatavilla PN 16                            |

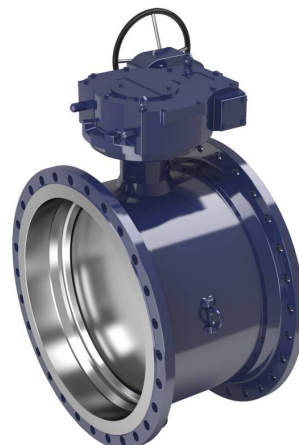


## Toimintaolosuhteet

|                |                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| Runko:         | PN 25                                                     |
| Läppä:         | $\Delta p = 16$ bar                                       |
| Lämpötila:     | -20 °C – +200 °C<br>Jos alle 0 °C ota yhteys valmistajaan |
| Tiiveysluokka: | A (EN 12266-1)                                            |
| Ei höyrylle    |                                                           |

DN 900-1000

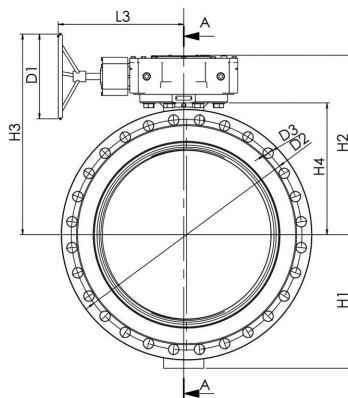

DN 900-1000

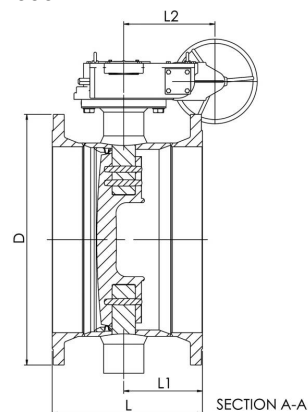

| DN   | PN | Tuotenro. | D    | D1    | D2     | D3   | H1  | H2  | H3   | H4  | L   | L1  | L2  | L3  | kg     |
|------|----|-----------|------|-------|--------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 900  | 16 | BRS900F1  | 1125 | 400.0 | 1050.0 | 39.0 | 631 | 853 | 948  | 623 | 754 | 344 | 256 | 505 | 1420.0 |
| 1000 | 16 | BRS1000F1 | 1255 | 400.0 | 1170.0 | 42.0 | 678 | 919 | 1014 | 689 | 832 | 365 | 256 | 506 | 1990.0 |