

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 100-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 100-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 100-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 100-500 PTFE+C
Kara	DN 100-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 100-500 FPM
Operointi	DN 100-500 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

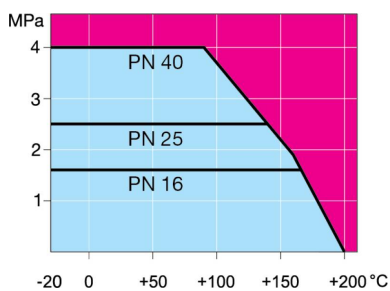


Ei höyrylle

DN 100-500

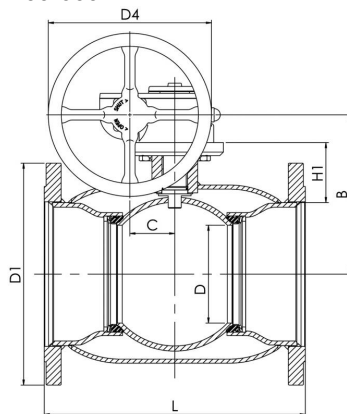

DN 100-500

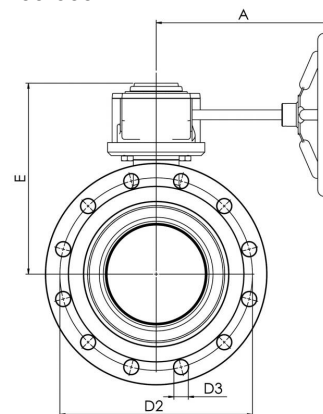

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	285592	3753159	186	206	53	80	235.0	190.0	22.0	125.0	248	114	300	26.0
125	25	285593	3753160	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	285594	3753161	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0
200	25	285596	3753162	268	244	69	150	360.0	310.0	26.0	250.0	293	92	400	78.0
250	25	285597	3753163	301	294	97	200	425.0	370.0	30.0	300.0	345	108	500	134.0
300	25	285598	3753164	363	343	118	250	485.0	430.0	30.0	500.0	412	115	500	205.0
350	25	285595	3753165	363	418	118	290	555.0	490.0	33.0	500.0	487	192	706	295.0
400	25	285599	3753166	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	810	408.0
500	25	285500	3753167	475	577	180	390	730.0	660.0	36.0	500.0	648	259	978	640.0