

X-kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen


304X-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-40, täysaukkoinen

Runko	DN 15-40 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-40 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-40 PTFE+C
Kara	DN 15-40 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-40 FPM/NBR
Operointi	DN 15-40 komposiittikahvalla




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

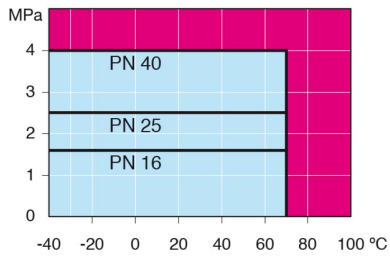

DN 15-40

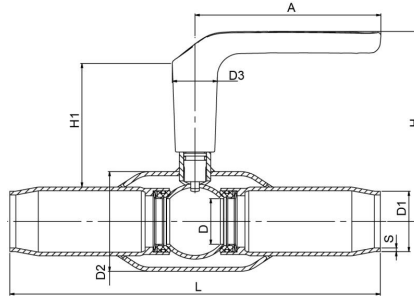

Ei höyrylle

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	304015X	3785300	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	304020X	3785301	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	304025X	3785302	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	304032X	3785303	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	304040X	3785304	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1