

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 65-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 65-150 PTFE+GF
Kara	DN 65-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 65-150 FPM
Mittayhde	DN 65-150 Tyyppi Oras, messinki / NBR
Operointi	DN 65-150 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

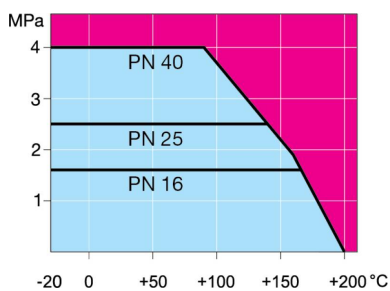

Ei höyrylle

DN 65-150

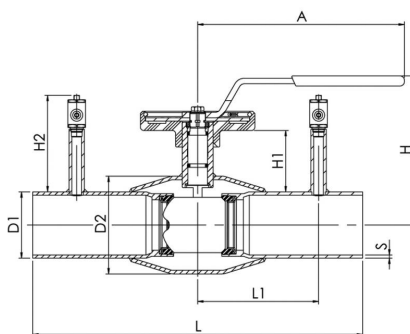

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	S	kg
65	25	140065	4018333	280	76.1	101.6	160	58	108	300	110	2.9	4.8
80	25	140080	4018335	280	88.9	121.0	173	64	108	300	110	3.2	6.1
100	25	140100	4018337	280	114.3	146.0	219	98	130	325	122.5	3.6	9.4
125	25	140125	4018339	400	139.7	177.8	253	100	130	325	137,5	4	16.2
150	25	140150	4018341	600	168.3	219.1	276	110	130	350	150	4,5	21.3

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-300 PTFE+GF
Kara	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-300 FPM
Mittayhde	DN 200-300 Tyyppi Oras, messinki / NBR
Operointi	DN 200-300 Venttiili on varustettu käsivaihteella



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D1	D2	D3	E	H	H1	H2	L	L1	S	kg
200	25	140200	4018343	268	244	69	219.1	273.0	250.0	293	72	132	132	400	180	4.5	45.0
250	25	140250	4018345	301	294	97	273.0	355.6	300.0	345	88	132	132	530	225	5	89.0
300	25	140300	4018347	424	349	138	323.9	457.0	600.0	422	112	132	132	550	245	5,6	140.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.