

# Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 65-150, supistettuaukkoinen

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Runko           | DN 65-150 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 65-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 65-150 PTFE+GF                                 |
| Kara            | DN 65-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 65-150 FPM                                     |
| Mittayhde       | DN 65-150 Tyyppi Oras, messinki / NBR             |
| Operointi       | DN 65-150 Sinkitty teräskahva                     |



## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 65-150

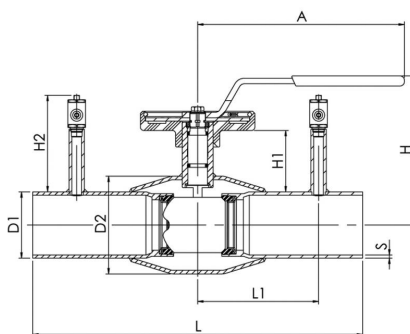

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | D1    | D2    | H   | H1  | H2  | L   | L1    | S   | kg   |
|-----|----|-----------|---------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-----|------|
| 65  | 25 | 140065    | 4018333 | 280 | 76.1  | 101.6 | 160 | 58  | 108 | 300 | 110   | 2.9 | 4.8  |
| 80  | 25 | 140080    | 4018335 | 280 | 88.9  | 121.0 | 173 | 64  | 108 | 300 | 110   | 3.2 | 6.1  |
| 100 | 25 | 140100    | 4018337 | 280 | 114.3 | 146.0 | 219 | 98  | 130 | 325 | 122.5 | 3.6 | 9.4  |
| 125 | 25 | 140125    | 4018339 | 400 | 139.7 | 177.8 | 253 | 100 | 130 | 325 | 137,5 | 4   | 16.2 |
| 150 | 25 | 140150    | 4018341 | 600 | 168.3 | 219.1 | 276 | 110 | 130 | 350 | 150   | 4,5 | 21.3 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

# Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-300, supistettuaukkoinen

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Runko           | DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 200-300 PTFE+GF                                 |
| Kara            | DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 200-300 FPM                                     |
| Mittayhde       | DN 200-300 Tyyppi Oras, messinki / NBR             |
| Operointi       | DN 200-300 Venttiili on varustettu käsivaihteella  |



## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | B   | C   | D1    | D2    | D3    | E   | H   | H1  | H2  | L   | L1  | S   | kg    |
|-----|----|-----------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 200 | 25 | 140200    | 4018343 | 268 | 244 | 69  | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 72  | 132 | 132 | 400 | 180 | 4.5 | 45.0  |
| 250 | 25 | 140250    | 4018345 | 301 | 294 | 97  | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 88  | 132 | 132 | 530 | 225 | 5   | 89.0  |
| 300 | 25 | 140300    | 4018347 | 424 | 349 | 138 | 323.9 | 457.0 | 600.0 | 422 | 112 | 132 | 132 | 550 | 245 | 5,6 | 140.0 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.