

Maanalaiset palloventtiilit, supistettuaukkoinen

107-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-500 PTFE+C
Kara	DN 200-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-500 FPM
Operointi	DN 200-500 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Karan pää	DN 200-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 200-500

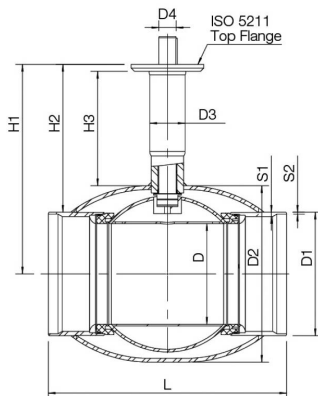

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D3	D4	H1	H2	H3	L	S1	S2	kg
200	25	107200/S/F12	150	219.1	273.0	76.1	35.0	490	380	334	400	7,1	4,5	52.0
250	25	107250/S/F14	200	273.0	355.6	76.1	40.0	525	389	327	530	8,8	5	86.0
300	25	107300/S/F16	250	323.9	457.0	88.9	50.0	580	418	331	550	8,8	5,6	121.0
350	25	107350	290	355.6	508.0	114.3	50.0	603	425	329	686	12,5	6,3	190.0
400	25	107400	340	406.4	610.0	168.3	70.0	680	477	350	762	12,5	7,0	280.0
500	25	107500	390	508.0	660.0	178.0	90.0	720	466	350	914	14,2	7,0	470.0