

# Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

143/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 65-150, supistettuaukkoinen

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Runko           | DN 65-150 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 65-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 65-150 PTFE+GF                                 |
| Kara            | DN 65-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 65-150 FPM                                     |
| Mittayhde       | DN 65-150 Tyyppi Oras, messinki / NBR             |
| Operointi       | DN 65-150 Sinkitty teräskahva                     |
| Laippa          | EN 1092-1                                         |
|                 | Saatavana PN 10, 16, 25, 40                       |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

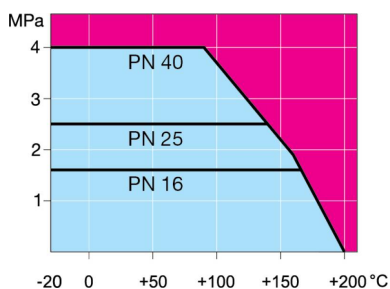

Ei höyrylle

DN 65-150

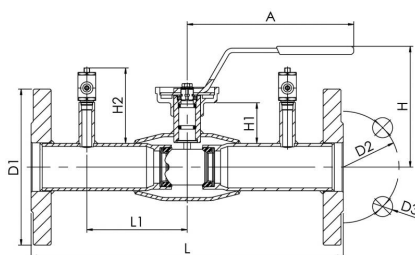

| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | H2  | L   | L1    | kg   |
|-----|----|-----------|---------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-------|------|
| 65  | 25 | 143065/25 | 4011608 | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58  | 108 | 310 | 110   | 11.0 |
| 80  | 25 | 143080/25 | 4011609 | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64  | 108 | 310 | 110   | 14.0 |
| 100 | 25 | 143100/25 | 4011610 | 280 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 219 | 98  | 132 | 350 | 122.5 | 20.7 |
| 125 | 25 | 143125/25 | 4011611 | 400 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 253 | 100 | 130 | 360 | 137,5 | 31.3 |
| 150 | 25 | 143150/25 | 4011612 | 600 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 276 | 110 | 131 | 390 | 150   | 40.7 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.

# Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

14/3/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 200-300, supistettuaukkoinen

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Runko           | DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 200-300 PTFE+GF                                 |
| Kara            | DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 200-300 FPM                                     |
| Mittayhde       | DN 200-300 Tyyppi Oras, messinki / NBR             |
| Operointi       | DN 200-300 Venttiili on varustettu käsivaihteella  |
| Laippa          | EN 1092-1                                          |
|                 | Saatavana PN 10, 16, 25, 40                        |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

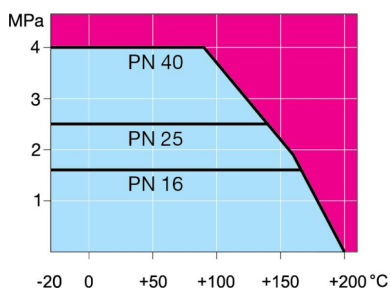


Ei höyrylle

DN 200-300



DN 200-300



| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A   | B   | C   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H | H1  | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|-----------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-------|
| 200 | 25 | 143200/25 | 4011613 | 268 | 244 | 69  | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 |   | 72  | 101 | 425 | 195 | 74.0  |
| 250 | 25 | 143250/25 | 4011614 | 301 | 294 | 97  | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 |   | 88  | 107 | 550 | 256 | 120.0 |
| 300 | 25 | 143300/25 | 4011615 | 424 | 349 | 138 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 600.0 | 422 |   | 112 | 112 | 580 | 296 | 176.0 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.