

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 350-400, supistettuaukkoinen

Runko	DN 350-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 350-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 350-400 PTFE+GF
Kara	DN 350-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 350-400 FPM
Mittayhde	DN 350-400 Itsetiivistyvä, messinki / EPDM
Operointi	DN 350-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1 Saatavilla PN 25



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 350-400

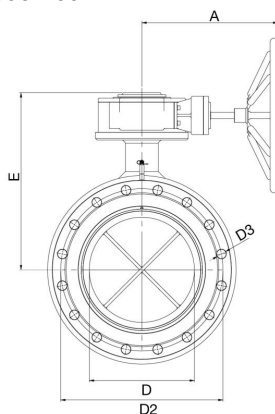

DN 350-400

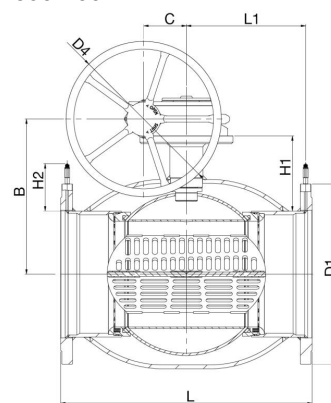

DN	PN	Tuotenro.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	25		424	424	138	290	555.0	490.0	33.0	600.0	498	192	165	706	334	300.0
400	25	265579	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	172	810	379	424.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.