

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140 trim F/F-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 350-400, supistettuaukkoinen

Runko	DN 350-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 350-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 350-400 PTFE+GF
Kara	DN 350-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 350-400 FPM
Mittayhde	DN 350-400 Itsetiivistyvä, messinki / EPDM
Operointi	DN 350-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1 Saatavilla PN 25




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

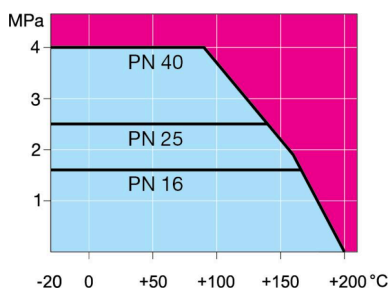


Ei höyrylle

DN 350-400

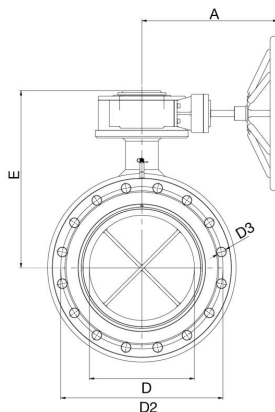

DN 350-400

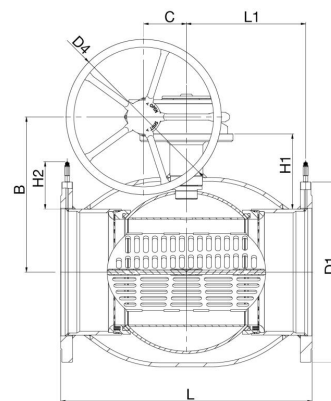

DN	PN	Tuotenro.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	25	143350/25	424	424	138	290	555.0	490.0	33.0	600.0	498	192	165	706	334	300.0
400	25	143400/25	444	500	138	340	620.0	550.0	36.0	500.0	573	242	172	810	379	424.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.