

Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


PN 25, laippa / laippa, DN 100-400, täysaukkoinen

Runko	DN 100-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 100-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 100-400 PTFE+C
Kara	DN 100-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 100-400 FPM
Operointi	DN 100-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

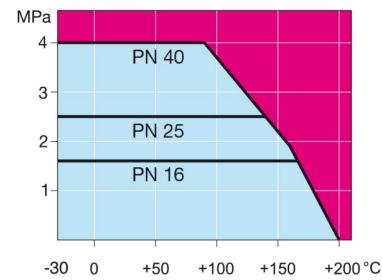


Ei höyrylle

DN 100-400

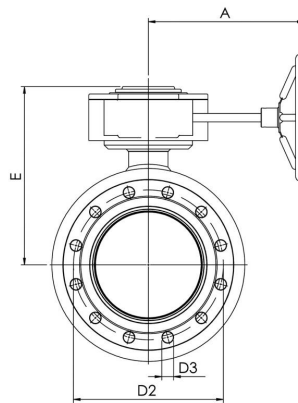

DN 100-400

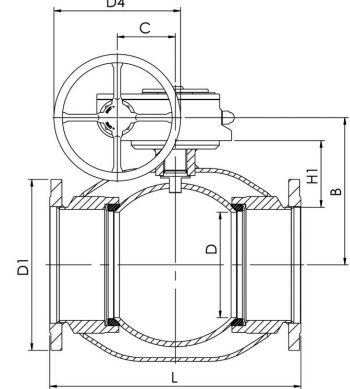

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
100	25	235592	3753560	224	216	53	100	235.0	190.0	22.0	200.0	258	124	350	34.0
125	25	235593	3753561	224	236	53	125	270.0	220.0	26.0	200.0	279	132	375	45.0
150	25	235594	3753562	268	244	69	150	300.0	250.0	26.0	250.0	293	117	555	86.0
200	25	235596	3753563	301	294	97	200	360.0	310.0	26.0	300.0	345	135	560	130.0
250	25	235597	3753564	363	343	117	250	425.0	370.0	30.0	500.0	412	158	595	206.0
300	25	235598	3753187	363	418	117	290	485.0	430.0	30.0	500.0	487	205	716	266.0
350	25	235595	3753188	440	500	138	340	555.0	490.0	33.0	500.0	573	261	802	415.0
400	25	235579	3753189	471	576	180	390	620.0	550.0	36.0	500.0	648	306	1140	713.0