

Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140 trim F/F-sarja, laippa / laippa, DN 350-400, supistettuaukkoinen

Runko	DN 350-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 350-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 350-400 PTFE+GF
Kara	DN 350-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 350-400 FPM
Mittayhde	DN 350-400 Itsetiivistyvä, messinki / EPDM
Operointi	DN 350-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1
	Saatavilla PN 16



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 350-400

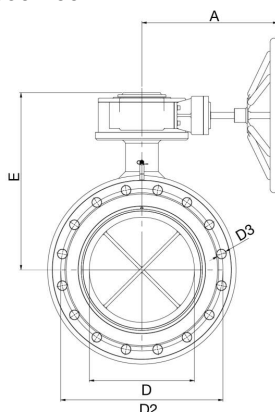

DN 350-400

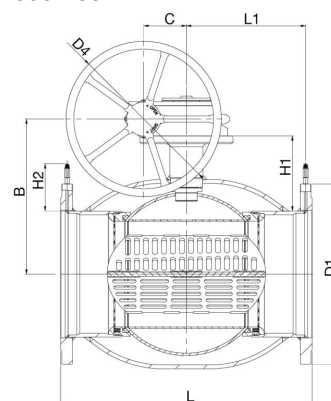

DN	PN	Tuotenro.	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	H2	L	L1	kg
350	16	143350	424	424	138	290	520.0	470.0	26.0	600.0	498	192	148	706	334	275.0
400	16	143400	440	500	138	340	580.0	525.0	30.0	500.0	573	242	152	810	384	382.0

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.