

# Linjasäätöventtiilit, teräs, supistettuaukkoinen

140 trim F/F-sarja, laippa / laippa, DN 350-400, supistettuaukkoinen

|                 |                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------|
| Runko           | DN 350-400 Teräs, P235GH (1.0345)                  |
| Pallo           | DN 350-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Pallon tiiviste | DN 350-400 PTFE+GF                                 |
| Kara            | DN 350-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Karan tiiviste  | DN 350-400 FPM                                     |
| Mittayhde       | DN 350-400 Itsetiivistyvä, messinki / EPDM         |
| Operointi       | DN 350-400 Venttiili on varustettu käsivaihteella  |
| Laippa          | EN 1092-1                                          |
|                 | Saatavilla PN 16                                   |




## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

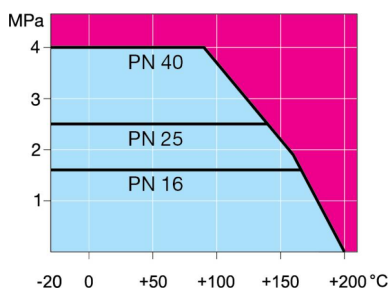


Ei höyrylle

DN 350-400

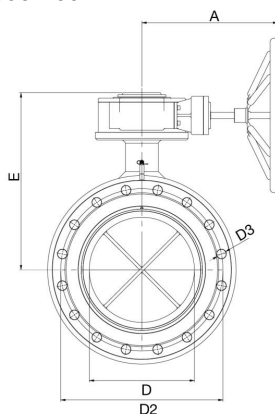

DN 350-400

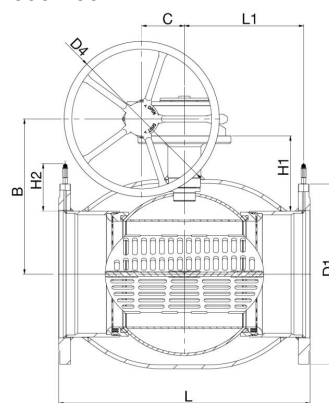

| DN  | PN | Tuotenro. | A   | B   | C   | D   | D1    | D2    | D3   | D4    | E   | H1  | H2  | L   | L1  | kg    |
|-----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 350 | 16 | 143350    | 424 | 424 | 138 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 600.0 | 498 | 192 | 148 | 706 | 334 | 275.0 |
| 400 | 16 | 143400    | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 152 | 810 | 384 | 382.0 |

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.