

# Kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen

PN 25, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen

|                 |                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)                                                                                                                      |
| Pallo           | DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                                                                     |
| Pallon tiiviste | DN 50-400 PTFE+C                                                                                                                                      |
| Kara            | DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                                                                     |
| Karan tiiviste  | DN 50-400 NBR                                                                                                                                         |
| Operointi       | DN 50-200 Sinkitty teräskahva<br>DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella,<br>sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna. |
| Laippa          | EN 1092-1<br>Saatavana PN 10, 16, 25, 40                                                                                                              |




## Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C

Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

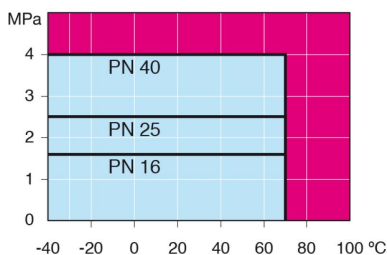


Ei höyrylle

DN 50-125

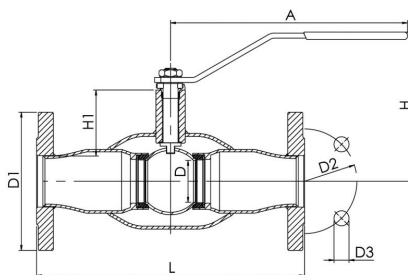

DN 150-400



| DN  | PN | Tuotenro. | LVI     | A     | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L    | kg    |
|-----|----|-----------|---------|-------|-----|-------|-------|------|-----|-----|------|-------|
| 50  | 25 | 250509    | 3785228 | 277.5 | 50  | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70  | 320  | 9.5   |
| 65  | 25 | 250570    | 3785257 | 277.5 | 65  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74  | 325  | 13.0  |
| 80  | 25 | 250571    | 3785258 | 277.5 | 80  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350  | 18.0  |
| 100 | 25 | 250572    | 3785259 | 400   | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 252 | 114 | 350  | 30.0  |
| 125 | 25 | 250573    | 3785260 | 600   | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 270 | 122 | 375  | 41.0  |
| 150 | 25 | 250574    | 3785261 | 870   | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 280 | 118 | 555  | 72.0  |
| 200 | 25 | 250576    | 3785262 | 1200  | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 350 | 135 | 560  | 130.0 |
| 250 | 25 | 25057705  | 3785263 |       | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 |     | 158 | 595  | 170.0 |
| 300 | 25 | 25057805  | 3785264 |       | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 |     | 208 | 716  | 230.0 |
| 350 | 25 | 25059505  | 3785265 |       | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 |     | 267 | 802  | 374.0 |
| 400 | 25 | 25057905  | 3785266 |       | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 |     | 309 | 1140 | 660.0 |