

Kaasupalloventtiilit, täysaukkoinen


PN 25, laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen

Runko	DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 50-400 PTFE+C
Kara	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 50-400 NBR
Operointi	DN 50-200 Sinkitty teräskahva DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-40 °C – +70 °C
Alle -30 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

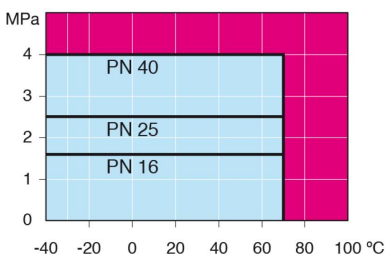


Ei höyrylle

DN 50-125

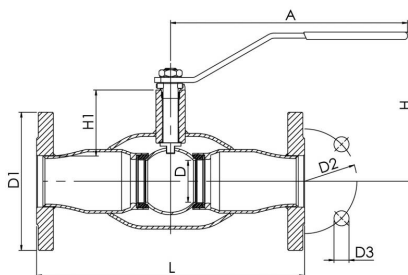

DN 150-400



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	250509	3785228	277.5	50	165.0	125.0	18.0	160	70	320	9.5
65	25	250570	3785257	277.5	65	185.0	145.0	18.0	171	74	325	13.0
80	25	250571	3785258	277.5	80	200.0	160.0	18.0	218	114	350	18.0
100	25	250572	3785259	400	100	235.0	190.0	22.0	252	114	350	30.0
125	25	250573	3785260	600	125	270.0	220.0	26.0	270	122	375	41.0
150	25	250574	3785261	870	150	300.0	250.0	26.0	280	118	555	72.0
200	25	250576	3785262	1200	200	360.0	310.0	26.0	350	135	560	130.0
250	25	25057705	3785263		250	425.0	370.0	30.0		158	595	170.0
300	25	25057805	3785264		290	485.0	430.0	30.0		208	716	230.0
350	25	25059505	3785265		340	555.0	490.0	33.0		267	802	374.0
400	25	25057905	3785266		390	620.0	550.0	36.0		309	1140	660.0