

Lauhdeventtiilit, supistettuaukkoinen


174xx1/25-sarja, PN 25, laippa / laippa, DN 125-150, supistettuaukkoinen

Runko	DN 125-150 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 125-150 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 125-150 PTFE+GF
Kara	DN 125-150 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Operointi	DN 125-150 Venttiili on varustettu käsivaihteella
Laippa	EN 1092-1
	Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet


DN 15-150: -20 °C – + 250 °C
Alle -20 °C ota yhteys valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
) Ei tulistetuille höyryille
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

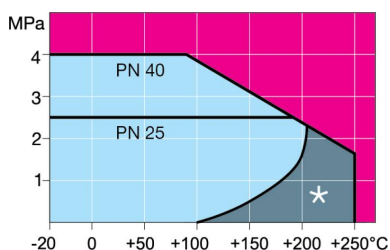

DN 125-250

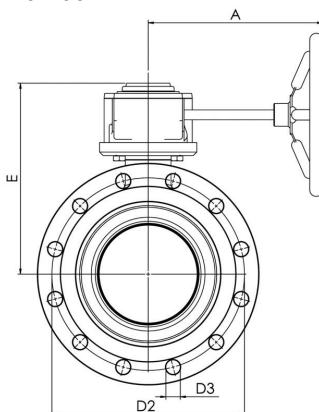

DN 125-250

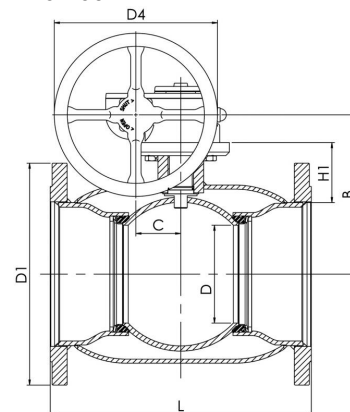

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	D4	E	H1	L	kg
125	25	174126/25	3755654	224	216	53	100	270.0	220.0	26.0	200.0	258	112	325	35.0
150	25	174151/25	3755655	224	236	53	125	300.0	250.0	26.0	200.0	279	118	350	44.0