

Haaroitusventtiilit, supistettuaukkoinen

matalakaraventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 20-250, supistettuaukkoinen

Runko	DN 20-250 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 20-250 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 20-250 PTFE+C
Kara	DN 20-250 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 20-250 FPM
Operointi	DN 20-250 hylsyavaimella




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

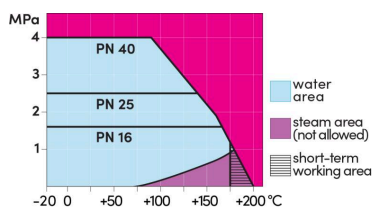

Ei höyrylle

DN 20-200

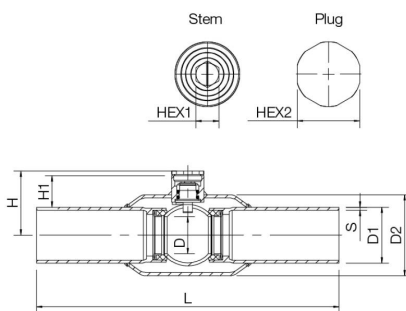

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D	D1	D2	H	H1	HEX1	HEX2	L	S	kg
20	40	284445	3753473	15	26.9	42.4	36	18		19	230	2,3	0.8
25	40	284446	3753474	20	33.7	48.3	40	19	9	22	230	2,6	0.8
32	40	284447	3753475	25	42.4	60.3	45	19	9	22	260	2,6	1.3
40	40	284448	3753476	32	48.3	70.0	50	21	9	22	260	2,6	1.4
50	40	284449	3753477	40	60.3	76.1	56	21	9	22	300	2,9	2.0
65	25	284450	3753478	50	76.1	101.6	74	30	15	32	300	2,9	3.3
80	25	284451	3753479	65	88.9	121.0	87	36	15	32	300	3,2	4.6
100	25	284452	3753480	80	114.3	146.0	104	46	15	36	325	3,6	7.2
125	25	284486	3753481	100	139.7	177.8	123	47	19	41	325	4	12.1
150	25	284487	3753482	125	168.3	219.1	143	53	19	41	350	4,5	16.6
200	25	284488	3753483	150	219.1	273.0	173	58	32	65	390	4,5	31.0
250	25			200	273.0	355.6	220	76	32	65	530	5	66.0