

Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen


laippa / laippa, DN 50-400, täysaukkoinen

Runko	DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 50-400 PTFE+C
Kara	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 50-400 FPM
Operointi	DN 50-200 Sinkitty teräskahva DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.
Laippa	EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40




Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

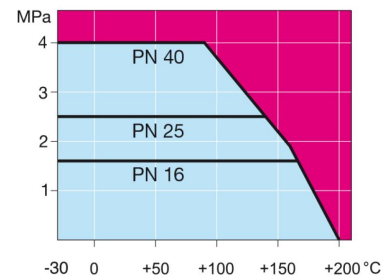


Ei höyrylle

DN 50-125

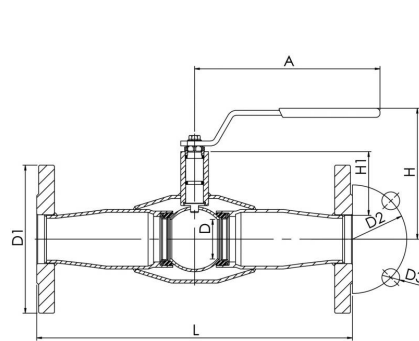

DN 150-400



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	kg
50	25	235509	3753507	278	50	165.0	125.0	18.0	155	70	320	9.0
65	16	235510	3753508	278	65	185.0	145.0	18.0	168	74	325	11.0
80	16	235511	3753509	279	80	200.0	160.0	18.0	216	114	350	14.5
100	16	235512	3753510	400	100	220.0	180.0	18.0	251	113	350	27.0
125	16	235513	3753511	600	125	250.0	210.0	18.0	270	121	375	32.5
150	16	235514	3753512	870	150	285.0	240.0	22.0	282	117	515	69.0
200	16	235516	3753513	1200	200	340.0	295.0	22.0	343	135	560	120.0
250	16	23553705	3753544		250	405.0	355.0	26.0		158	595	155.0
300	16	23553805	3753545		290	460.0	410.0	26.0		206	716	212.0
350	16	23557505	3753054		340	520.0	470.0	26.0		267	802	349.0
400	16	23553905	3753055		390	580.0	525.0	30.0		306	1140	609.0