

Haponkestävät teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen

sisäkierre / hitsattava EN (DIN), DN 10-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallon tiiviste	DN 10-50 PTFE+C
Kara	DN 10-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 10-50 FPM/NBR
Operointi	DN 10-50 Ruostumattomalla teräskahvalla
Tulppa	DN 10-50 DZR messinki
Lisävarusteet	DN 10-50 on varustettu Tulppa



Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)



Ei höyrylle

DN 10-50

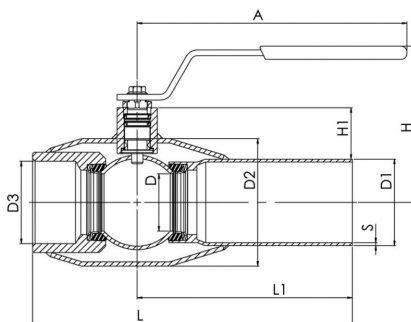

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	S	kg
10	40	286002	3763102	145	10	17.2	33.7	Rp 3/8	99	23	153	116	2	0.5
15	40	286003	3763104	145	10	21.3	33.7	Rp 1/2	99	21	158	116	2	0.5
20	40	286005	3763106	145	15	26.9	42.4	Rp 3/4	103	22	165	115	2	0.7
25	40	286006	3763108	145	20	33.7	48.3	Rp 1	113	28	172	115	2	0.8
32	40	286007	3763110	145	25	42.4	60.3	Rp 1 1/4	116	27	195	130	2	1.2
40	40	286008	3763112	188	32	48.3	70.0	Rp 1 1/2	112	34	205	130	2,5	1.8
50	40	286009	3763114	188	40	60.3	88.9	Rp 2	118	34	240	150	3	2.8