


X-linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen


240X-sarja, X-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Pallo	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404), virtausputki komposiitti
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+GF
Kara	DN 15-50 Haponkestävä teräs, AISI316L (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM/NBR
Mittayhde	DN 15-50 Itsetiivistyvä, ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Operointi	DN 15-50 tarkkuussäätimellä

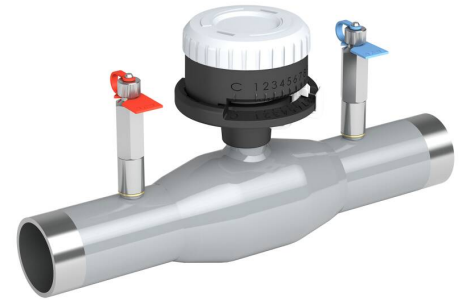


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

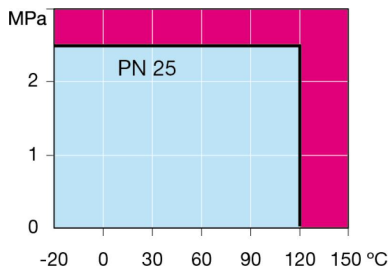

Ei höyrylle

DN 15-50

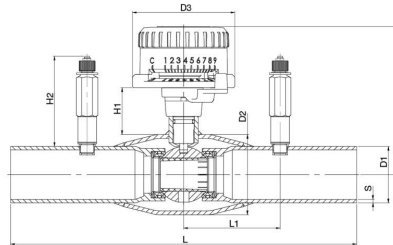

DN	PN	Tuotenro.	LVI	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	S	kg
15	25	240015X	4011642	21.3	33.7	77.0	101	38.5	68	230	73	2	0.7
20	25	240020X	4011643	26.9	42.4	77.0	105	38	68	230	73	2	0.8
25	25	240025X	4011644	33.7	48.3	77.0	107	37	68	230	73	2	1.0
32	25	240032X	4011645	42.4	60.3	77.0	111	35	68	260	73	2	1.4
40	25	240040X	4011646	48.3	70.0	77.0	116	35	68	260	73	2.6	1.9
50	25	240050X	4011647	60.3	76.1	77.0	123	39	68	300	73	2.6	2.6

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.