


X-linjasäätöventtiilit, haponkestävä teräs, supistettuaukkoinen

248X-sarja, X-sarja, puristus / puristus, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Pallo	DN 15-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), virtausputki komposiitti
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Kara	DN 15-50 Haponkestävä teräs, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM/NBR
Mittayhde	DN 15-50 Itsetiivistyvä, ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) / EPDM
Operointi	DN 15-50 tarkkuussäätimellä
Puristusliittimen	DN 15-50 CIIR
O-rengas (LBP)	

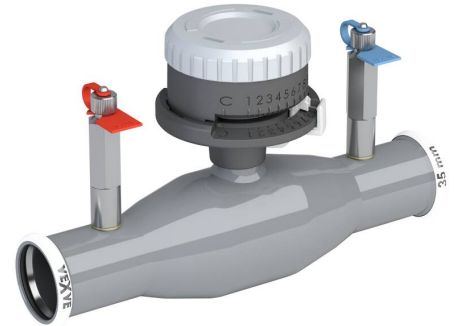


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

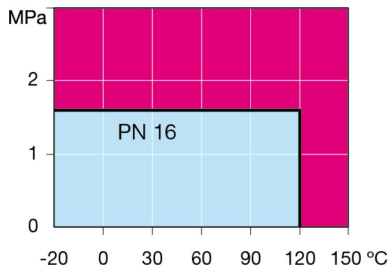

Ei höyrylle

DN 10-50

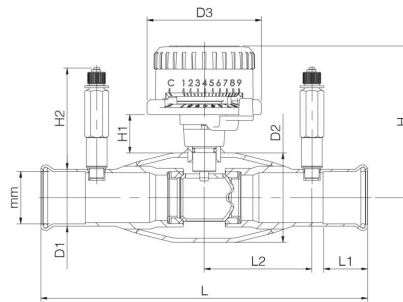

DN	PN	Tuotenro.	mm	LVI	D1	D2	D3	H	H1	H2	L	L1	L2	kg
15	16	248015X	18	4011630	21.3	33.7	77.0	100	37	68	230	20	72,5	0.9
20	16	248020X	22	4011631	25.3	42.4	77.0	106	38	69	236	21	72.5	1.0
25	16	248025X	28	4011632	31.3	48.3	77.0	106	36	69	230	23	72.5	1.2
32	16	248032X	35	4011633	38.4	60.3	77.0	110	34	69	230	26	72.5	1.5
40	16	248040X	42	4011634	45.4	70.0	77.0	115	36	69	250	30	72.5	1.8
50	16	248050X	54	4011635	57.5	76.1	77.0	122	38	69	250	35	72.5	2.5

Vexven linjasäätöventtiilit löytyvät mm. TA-SCOPE- ja SmartBalancing-mittalaitteiden kirjastoista.