

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


104-sarja, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 100-500, supistettuaukkoinen

Runko	DN 100-500 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 100-500 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 100-500 PTFE+C
Kara	DN 100-500 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 100-500 FPM
Operointi	DN 100-500 Venttiili on varustettu käsivaihteella




Toimintaolosuhteet


-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

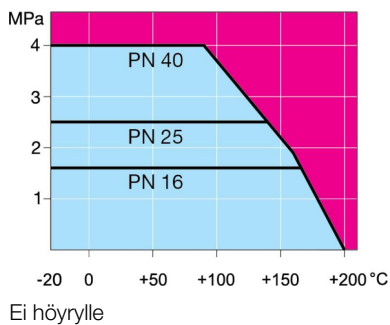

DN 100-500

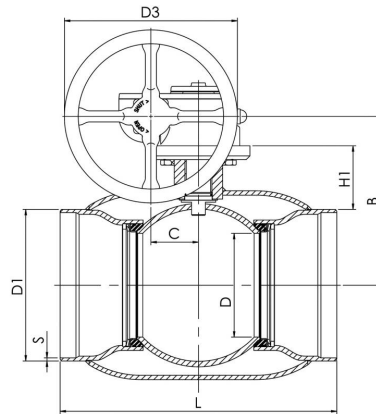

DN 100-500

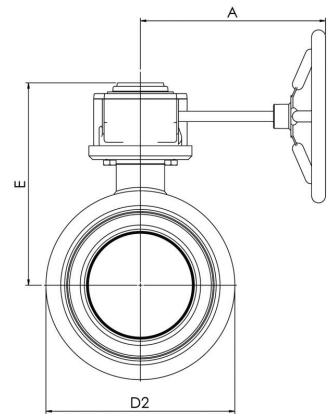

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	kg
100	25	104100	3755230	186	196	53	80	114.3	139.7	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	104125	3755231	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	259	112	325	4	20.0
150	25	104150	3755232	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	104200	3755234	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	104250	3755236	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	104300	3755238	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	104350	3755260	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	104400	3755261	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	104500	3755262	475	577	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0