


X-teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


301X-sarja, X-sarja, hitsattava, EN (DIN) / kupari, DN 15-50, supistettuaukkoinen

Runko	DN 15-50 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 15-50 PTFE+C
Juotospäät	DN 15-50 Kupari, EN 1057: 2006
Kara	DN 15-50 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 15-50 FPM
Operointi	DN 15-50 T-komposiittikahvalla

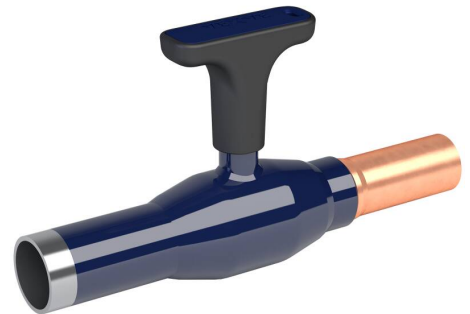


Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

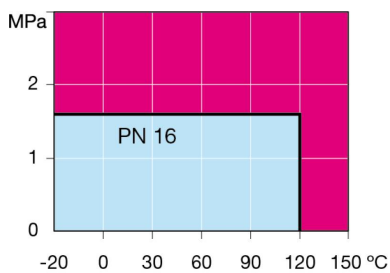

Ei höyrylle

DN 15-50

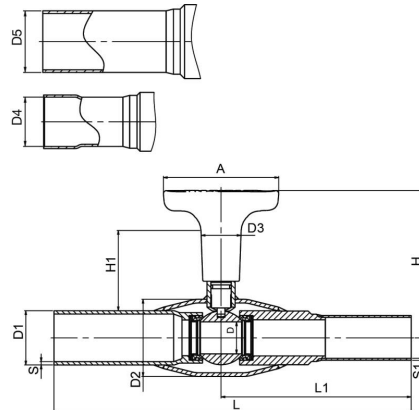

DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	S1	kg
15	16	301015X	3755730	90	10	21.3	33.7	32.0	15.0		105	63	213	98	2	1	0.6
20	16	301020X	3755731	90	15	26.9	42.4	32.0	22.0		109	64	216	101	2.3	1	0.8
20	16	301020X/22		90	15	26.9	42.4	32.0		22.0	109	64	216	101	2.3	1	0.8
25	16	301025X	3755732	90	20	33.7	48.3	32.0	28.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/22	3755733	90	20	33.7	48.3	32.0	22.0		111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
25	16	301025X/28		90	20	33.7	48.3	32.0		28.0	111	63	230	115	2.6	1.2	0.9
32	16	301032X	3755734	90	25	42.4	60.3	32.0		35.0	115	63	279	149	2.6	1.5	1.5
40	16	301040X	3755735	90	32	48.3	70.0	32.0		42.0	120	64	292	162	2.6	1.5	1.7
50	16	301050X	3755736	90	40	60.3	76.1	32.0		54.0	127	65	323	173	2.9	1.5	2.4