

Teräspalloventtiilit, supistettuaukkoinen


sisäkierre / kupari, DN 20, supistettuaukkoinen

Runko	DN 20 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 20 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 20 PTFE+C
Juotospäät	DN 20 Kupari, EN 1057: 2006
Kara	DN 20 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 20 FPM
Operointi	DN 20 Sinkitty teräskahva




Toimintaolosuhteet

-20 ° – +120 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

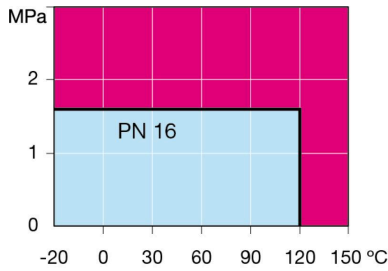


Ei höyrylle

DN 15-50

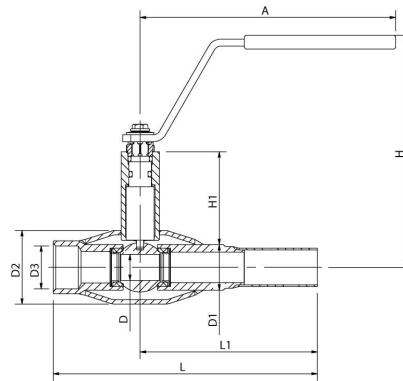

DN 15-50



DN	PN	Tuotenro.	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	kg
20	16	28201570	147	10	26.9	42.4	Rp 3/4"		22.0	134	53	152	100	0.6
20	16	282005	147	10	26.9	42.4	Rp 3/4"	18.0		134	53	152	100	0.6