

# Maanalaiset palloventtiilit, täysaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 25-350, täysaukkoinen

|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko           | DN 25-350 Teräs, P235GH (1.0345)                                                            |
| Pallo           | DN 25-350 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)                                           |
| Pallon tiiviste | DN 25-350 PTFE+C                                                                            |
| Kara            | DN 25-350 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                           |
| Karan tiiviste  | DN 25-350 FPM                                                                               |
| Operointi       | DN 25-125 Saatavilla T-avaimella<br>DN 150-350 Saatavilla kannettavalla planeettavaihteella |
| Karan pää       | DN 25-350 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)                                           |



## Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 25-125

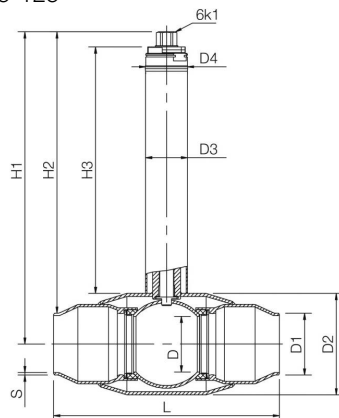

DN 150-350

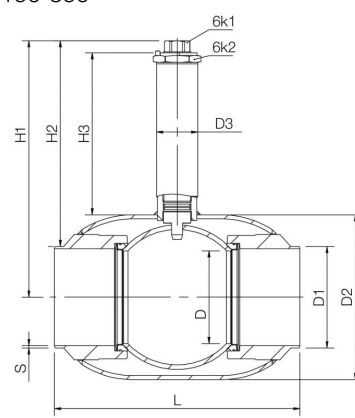

| DN  | PN | Tuotenro. | 6K1 | 6K2 | D   | D1    | D2    | D3    | D4   | H1  | H2  | H3  | L   | S   | kg    |
|-----|----|-----------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 25  | 25 | 234666    | 19  |     | 25  | 33.7  | 60.3  | 33.7  | 36.0 | 386 | 369 | 341 | 260 | 2,6 | 2.8   |
| 32  | 25 | 234667    | 19  |     | 32  | 42.4  | 70.0  | 33.7  | 36.0 | 400 | 379 | 350 | 260 | 2,6 | 3.0   |
| 40  | 25 | 234668    | 19  |     | 40  | 48.3  | 88.9  | 33.7  | 36.0 | 406 | 382 | 347 | 300 | 2,9 | 4.0   |
| 50  | 25 | 234669    | 19  |     | 50  | 60.3  | 101.6 | 42.4  | 36.0 | 415 | 384 | 349 | 300 | 2,9 | 5.0   |
| 65  | 25 | 234670    | 19  |     | 65  | 76.1  | 121.0 | 42.4  | 36.0 | 425 | 386 | 349 | 300 | 3,2 | 7.0   |
| 80  | 25 | 234671    | 27  |     | 80  | 88.9  | 146.0 | 60.3  | 60.0 | 449 | 405 | 355 | 325 | 3,6 | 12.0  |
| 100 | 25 | 234672    | 27  |     | 100 | 114.3 | 177.8 | 60.3  | 60.0 | 454 | 397 | 344 | 325 | 3,6 | 23.0  |
| 125 | 25 | 234673    | 27  |     | 125 | 139.7 | 219.1 | 60.3  | 60.0 | 475 | 405 | 344 | 360 | 3,6 | 25.0  |
| 150 | 25 | 234674    | 50  | 90  | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1  | -    | 517 | 432 | 349 | 400 | 4,5 | 60.0  |
| 200 | 25 | 234676    | 50  | 90  | 200 | 219.1 | 355.6 | 76.1  | -    | 560 | 450 | 350 | 530 | 5,0 | 101.0 |
| 250 | 25 | 234677    | 50  | 90  | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9  | -    | 610 | 473 | 350 | 550 | 5,0 | 141.0 |
| 300 | 25 | 234678    | 50  | 90  | 290 | 323.9 | 508.0 | 139.7 | -    | 636 | 474 | 350 | 686 | 5,6 | 182.0 |
| 350 | 25 | 234679    | 50  | 90  | 340 | 355.6 | 610.0 | 139.7 | -    | 687 | 509 | 350 | 762 | 6,3 | 288.0 |