


Maanalaiset palloventtiilit, supistettuaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-300, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-300 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 200-300 PTFE+C
Kara	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 200-300 FPM
Operointi	DN 200-300 Venttiili on varustettu kulmavaihteella, standardi kuusiokoloadapteri 27 tai 32 mm
Karan pää	DN 200-300 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)

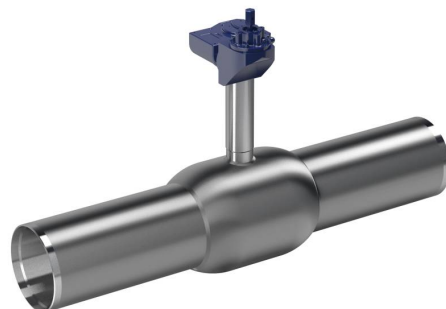

Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C

Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan


Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)




Ei höyrylle

DN 200-300

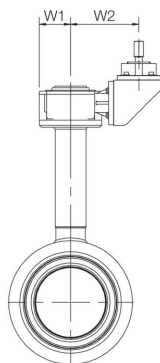

DN 200-300

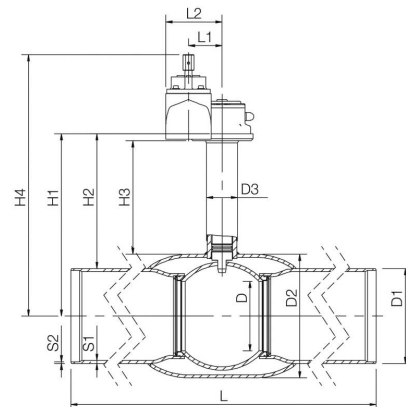

DN	PN	Tuotenro.	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	S1	S2	W1	W2	kg
200	25	28481650	150	219.1	273.0	76.1	489	380	334	712	1500	84	149	7,1	4,5	81	198	108.0
250	25	28481750	200	273.0	355.6	76.1	525	389	327	765	1500	97	162	8,8	5	90	208	155.0
300	25	28481850	250	323.9	457.0	88.9	580	418	331	809	1800	138	222	8,8	5,6	141	235	235.0