

Maanalaiset palloventtiilit, supistettuaukkoinen

107/TR-sarja, pohjalaakeroitu pitkäkaraventtiili, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-900, supistettuaukkoinen

Runko	DN 200-450 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 Teräs, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Pallo	DN 200-900 Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni
Pallon tiiviste	DN 200-900 PTFE+C
Kara	DN 200-900 Haponkestävä teräs, X17CrNi16-2 (1.4057)
Karan tiiviste	DN 200-900 FPM
Karan pää	DN 200-900 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Rakennepituus	EN 12982 (63-sarja)
Lisävarusteet	DN 200-900 on varustettu Nostokorvat, Jalusta




Toimintaolosuhteet

0 °C – +200 °C

Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

Alin sallittu ympäristön lämpötila -20 °C

Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

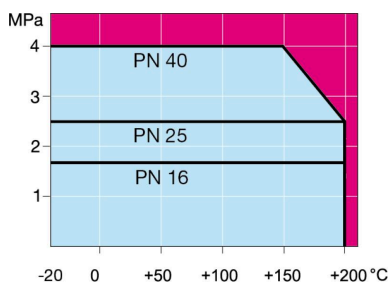

Ei höyrylle

DN 200-900

