Teräspalloventtiilit, täysaukkoinen

hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 50-400, täysaukkoinen

Runko	DN 50-400 Teräs, P235GH (1.0345)
Pallo	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301)
Pallon tiiviste	DN 50-400 PTFE+C
Kara	DN 50-400 Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Karan tiiviste	DN 50-400 FPM
Operointi	DN 50-200 Sinkitty teräskahva
	DN 250-400 Venttiilit ovat saatavilla käsivaihteella, sähköisellä tai hydraulisella toimilaitteella varustettuna.

Toimintaolosuhteet

-20 °C – +200 °C
Alle -20 °C ota yhteyttä valmistajaan
Alin sallittu ympäristön lämpötila -40 °C
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

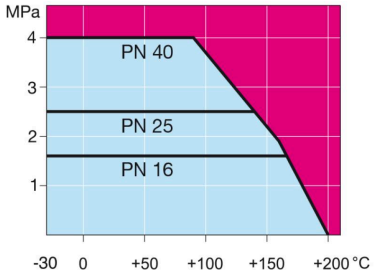

Ei höyrylle

DN 50-125

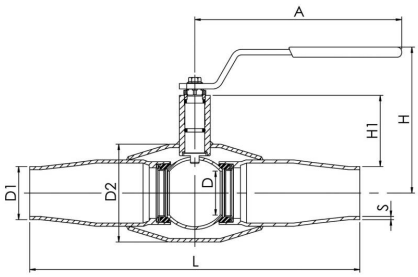

DN 150-400



DN	PN	Tuotenro.	LVI	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
50	25	234409	3753407	278	50	60.3	101.6	158	70	300	2,9	4.5
65	25	234410	3753408	278	65	76.1	121.0	171	74	300	3,2	6.7
80	25	234411	3753409	279	80	88.9	139.7	218	114	325	3,6	10.5
100	25	234412	3753410	400	100	114.3	177.8	253	113	325	3,6	15.5
125	25	234453	3753421	600	125	139.7	219.1	272	121	360	3,6	25.0
150	25	234454	3753422	870	150	168.3	273.0	281	117	400	4,5	51.0
200	25	234456	3753423	1200	200	219.1	355.6	343	135	530	5	95.0
250	25	23443705	3753118		250	273.0	457.0		158	550	5	126.0
300	25	23447805	3753119		290	323.9	508.0		206	686	5,6	177.0
350	25	23449605	3753120		340	355.6	610.0		267	762	6,3	258.0
400	25	23447905	3753052		390	406.0	660.0		309	1100	7,1	519.0

Copyright © Vexve Oy
All rights reserved.