

Vanne à boisseau sphérique en acier, passage réduit


soudage / soudage, EN (DIN), DN 65-250, passage réduit

Corps	DN 65-250 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 65-250 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 65-250 PTFE+C
Tige	DN 65-250 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 65-250 FPM
Fonctionnement	DN 65-250 Avec poignée en acier zingué




Conditions d'exploitation

-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

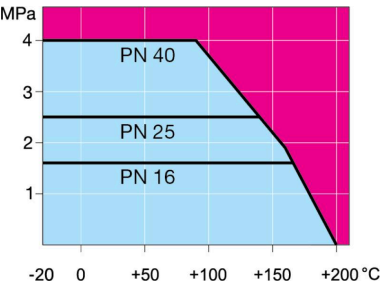


Pas pour vapeur

DN 65-150

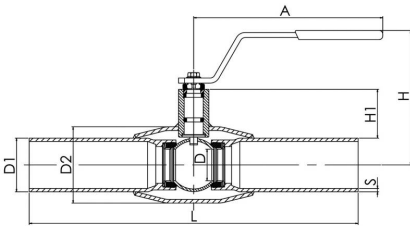

DN 200-250

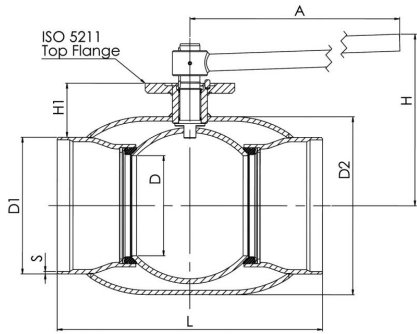

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	kg
65	25	284410	277,5	50	76.1	101.6	159	62	300	2,9	4.0
80	25	284411	277,5	65	88.9	121.0	171	68	300	3,2	5.4
100	25	284412	278,5	80	114.3	139.7	218	101	325	3,6	8.4
125	25	284413	400	100	139.7	177.8	252	101	325	4	13.0
150	25	284414	600	125	168.3	219.1	272	107	350	4,5	18.0
200	25	284416	870	150	219.1	273.0	280	92	400	4,5	38.0
250	25	284417	1200	200	273.0	355.6	350	108	530	5	74.0

Vanne à boisseau sphérique en acier, passage réduit


soudage / soudage, EN (DIN), DN 300-500, passage réduit

Corps	DN 300-500 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 300-500 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 300-500 PTFE+C
Tige	DN 300-500 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 300-500 FPM
Fonctionnement	DN 300-500 Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique




Conditions d'exploitation

-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

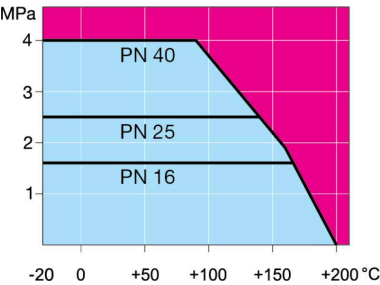

Pas pour vapeur

DN 300-500

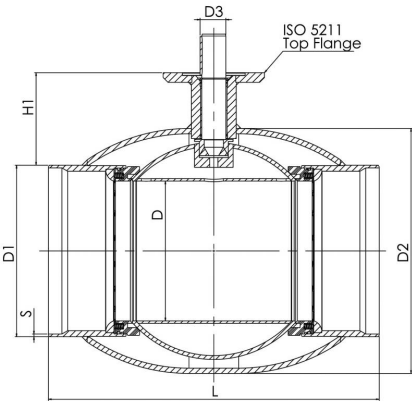

DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	D3	H1	L	S	kg
300	25	28443805	250	323.9	457.0	50.0	133	550	5.6	110.0
350	25	28449505	290	355.6	508.0	50.0	192	686	6,3	170.0
400	25	28443905	340	406.4	610.0	70.0	242	762	7,0	250.0
500	25	28444005	390	508.0	660.0	90.0	259	914	7,0	400.0