


# Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage réduit

102X série, X-serie, filetages femelles / filetages femelles, DN 10-50, passage réduit


|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Corps          | DN 10-50 Acier, P235GH (1.0345)                 |
| Bille          | DN 10-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Sceau à billes | DN 10-50 PTFE+C                                 |
| Tige           | DN 10-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Joint de tige  | DN 10-50 FPM                                    |
| Fonctionnement | DN 10-50 avec poignée en composite              |



Conditions d'exploitation  
-20 ° à +200 °C  
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)

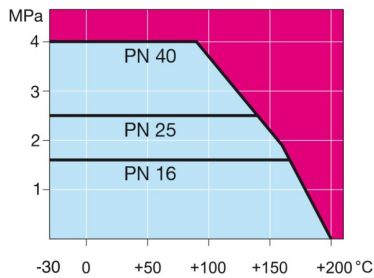

DN 10-50

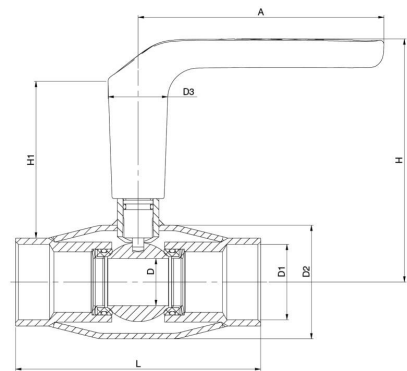

| DN | PN | Produit n° | A   | D  | D1       | D2   | D3   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|------------|-----|----|----------|------|------|-----|----|-----|-----|
| 10 | 40 | 102010X    | 130 | 10 | Rp 3/8   | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 75  | 0.4 |
| 15 | 40 | 102015X    | 130 | 10 | Rp 1/2   | 33.7 | 32.0 | 119 | 84 | 85  | 0.4 |
| 20 | 40 | 102020X    | 130 | 15 | Rp 3/4   | 42.4 | 32.0 | 123 | 81 | 100 | 0.6 |
| 25 | 40 | 102025X    | 130 | 20 | Rp 1     | 48.3 | 32.0 | 125 | 84 | 115 | 0.7 |
| 32 | 40 | 102032X    | 130 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 83 | 130 | 1.1 |
| 40 | 40 | 102040X    | 130 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 32.0 | 133 | 84 | 150 | 1.4 |
| 50 | 40 | 102050X    | 130 | 40 | Rp 2     | 76.1 | 32.0 | 140 | 85 | 180 | 2.0 |