

Vanne à boisseau sphérique type sphère arbrée, passage intégral


153/TR série, bride / bride, DN 150-900, passage intégral

Corps	DN 150-400 Acier, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 450-900 Acier, P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565)
Bille	DN 150-900 Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni
Sceau à billes	DN 150-900 PTFE+C
Tige	DN 150-900 Acier inoxydable, X17CrNi16-2 (1.4057)
Joint de tige	DN 150-900 FPM
Fonctionnement	DN 150-900 Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique
Brides	EN 1092-1 Référence disponible 16, 25, 40
Longueur structurelle	EN 558 (12-série)
Équipement	DN 150-900 sont équipés de anneaux de levage, support de montage, Vanne de purge : DN 20 pour les vannes DN 150-400, DN 32 pour les vannes DN 450-1200




Conditions d'exploitation

0 °C à +200 °C
En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -20 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

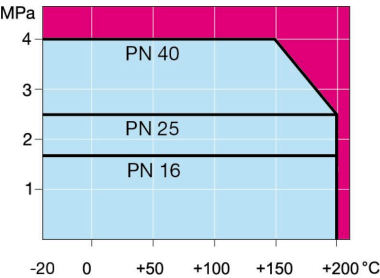


Pas pour vapeur

DN 150-900

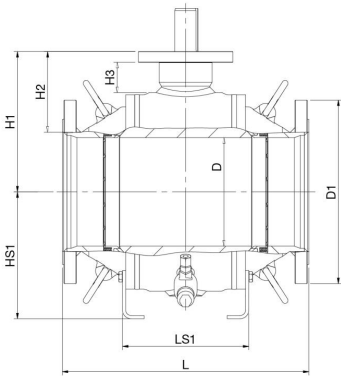

DN 150-900

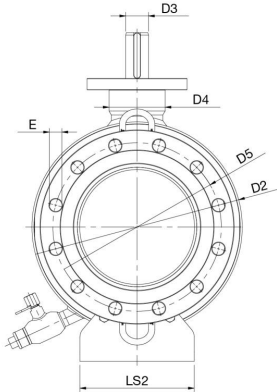

DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H1	H2	H3	HS1	L	LS1	LS2	kg
150	16	153150/TR	150	285.0	315.0	40.0	98.0	240.0	22	234	150	57	200	394	227	160	131.0
200	16	153200/TR	201	340.0	368.0	40.0	98.0	295.0	22	260	150	56	235	457	234	200	174.0
250	16	153250/TR	250	405.0	440.0	50.0	110.0	355.0	26	302	166	62	280	533	250	240	270.0
300	16	153300/TR	300	460.0	510.0	50.0	110.0	410.0	26	337	175	62	314	610	290	280	398.0
350	16	153350/TR	340	520.0	590.0	70.0	135.0	470.0	26	400	222	80	360	686	348	320	632.0
400	16	153400/TR	385	580.0	640.0	70.0	135.0	525.0	30	425	221	80	390	762	362	260	761.0
450	16	153450/TR	436	640.0	740.0	75.0	180.0	585.0	30	490	260	86	530	864	456	400	1048.0
500	16	153500/TR	487	715.0	822.0	90.0	200.0	650.0	33	537	283	88	580	914	472	420	1341.0
600	16	153600/TR	589	840.0	980.0	98.0	200.0	770.0	36	616	311	88	660	1067	524	450	2165.0
700	16	153700/TR	684	910.0	1125.0	98.0	230.0	840.0	36	722	366	111	700	1245	572	450	3210.0
800	16	153800/TR	779	1025.0	1290.0	120.0	270.0	950.0	39	833	426	138	840	1368	700	600	4855.0
900	16	153900/TR	874	1125.0	1440.0	120.0	270.0	1050.0	39	908	451	138	900	1524	770	600	6215.0

Également disponible en PN 40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.
Tailles DN 450-900 fabriquées par ARMATURY Group a.s. - membre du Vexve Armatury Group.