



# Vanne à boisseau sphérique en acier X, passage réduit

103X série, X-serie, bride / bride, DN 15-50, passage réduit

|                |                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------|
| Corps          | DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)                 |
| Bille          | DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Sceau à billes | DN 15-50 PTFE+C                                 |
| Tige           | DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Joint de tige  | DN 15-50 FPM                                    |
| Fonctionnement | DN 15-50 avec poignée en composite              |
| Brides         | EN 1092-1                                       |
|                | Référence disponible 40                         |



Conditions d'exploitation  
-20 ° à +200 °C  
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)

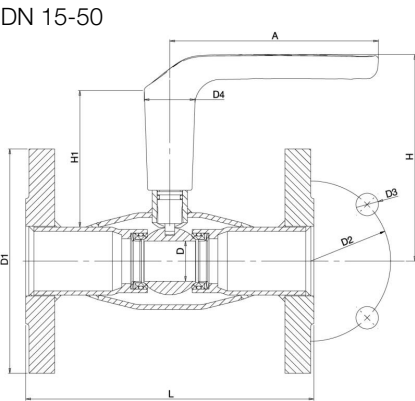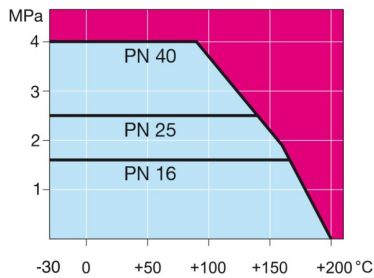

| DN | PN | Produit n° | A   | D  | D1    | D2    | D3   | D4   | H   | H1 | L   | kg  |
|----|----|------------|-----|----|-------|-------|------|------|-----|----|-----|-----|
| 15 | 40 | 103015X    | 130 | 10 | 95.0  | 65.0  | 14.0 | 32.0 | 119 | 86 | 130 | 1.7 |
| 20 | 40 | 103020X    | 130 | 15 | 105.0 | 75.0  | 14.0 | 32.0 | 123 | 87 | 150 | 2.4 |
| 25 | 40 | 103025X    | 130 | 20 | 115.0 | 85.0  | 14.0 | 32.0 | 125 | 86 | 160 | 2.9 |
| 32 | 40 | 103032X    | 130 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 32.0 | 129 | 85 | 180 | 4.5 |
| 40 | 40 | 103040X    | 130 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 32.0 | 133 | 87 | 200 | 5.2 |
| 50 | 40 | 103050X    | 130 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 32.0 | 140 | 88 | 230 | 6.7 |