


# Vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable, passage réduit

PN 25, bride / bride, DN 65-250, passage réduit

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Corps          | DN 65-250 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Bille          | DN 65-250 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Sceau à billes | DN 65-250 PTFE+C                                     |
| Tige           | DN 65-250 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
| Joint de tige  | DN 65-250 FPM/NBR                                    |
| Fonctionnement | DN 65-250 Avec poignée en acier zingué               |
| Brides         | EN 1092-1                                            |
|                | Référence disponible 10, 16, 25, 40                  |




Conditions d'exploitation  
-20 °C à +200 °C  
En dessous de -20 °C contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)

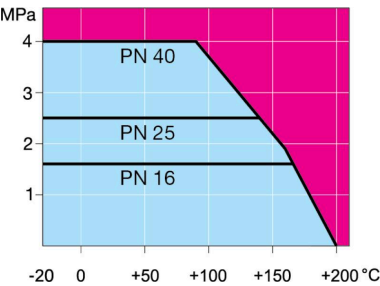


Pas pour vapeur

DN 65-150

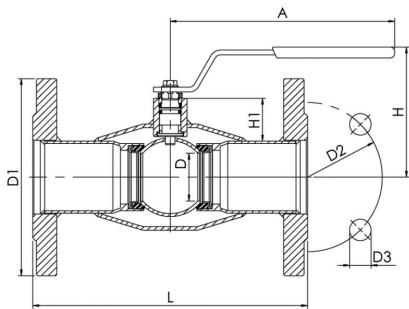

DN 200-250



| DN  | PN | Produit n° | A    | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|------------|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 65  | 25 | 286570     | 278  | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51  | 270 | 11.0  |
| 80  | 25 | 286571     | 278  | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 159 | 58  | 280 | 13.3  |
| 100 | 25 | 286572     | 278  | 80  | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 171 | 54  | 300 | 18.9  |
| 125 | 25 | 286573     | 400  | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 220 | 68  | 325 | 27.7  |
| 150 | 25 | 286574     | 600  | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74  | 350 | 35.9  |
| 200 | 25 | 286576     | 870  | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92  | 400 | 59.0  |
| 250 | 25 | 286577     | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 340 | 108 | 550 | 105.0 |