

Vannes à boisseau sphérique gaz X, passage réduit

115X série, X-serie, soudage / bride, EN (DIN), DN 15-50, passage réduit

Corps	DN 15-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-50 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-50 PTFE+C
Tige	DN 15-50 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-50 FPM/NBR
Fonctionnement	DN 15-50 avec poignée en composite
Brides	EN 1092-1
	Référence disponible 40




Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)



Pas pour vapeur

DN 15-50

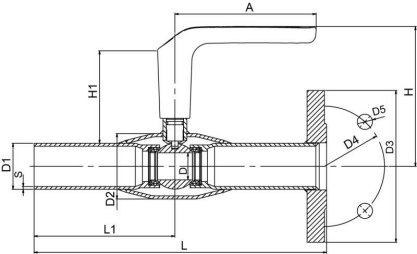

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	D4	D5	H	H1	L	L1	S	kg
15	40	115015X	130	10	21.3	33.7	95.0	65.0	14.0	119	86	240	115	2	1.2
20	40	115020X	130	15	26.9	42.4	105.0	75.0	14.0	123	87	240	115	2.3	1.7
25	40	115025X	130	20	33.7	48.3	115.0	85.0	14.0	125	86	240	115	2.6	1.9
32	40	115032X	130	25	42.4	60.3	140.0	100.0	18.0	129	85	270	130	2.6	3.0
40	40	115040X	130	32	48.3	70.0	150.0	110.0	18.0	133	87	270	130	2.6	3.4
50	40	115050X	130	40	60.3	76.1	165.0	125.0	18.0	140	88	310	150	2.9	4.5