


# Vannes à boisseau sphérique gaz, passage réduit

bride / bride, DN 65-250, passage réduit

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| Corps          | DN 65-250 Acier, P235GH (1.0345)                 |
| Bille          | DN 65-250 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
| Sceau à billes | DN 65-250 PTFE+C                                 |
| Tige           | DN 65-250 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
| Joint de tige  | DN 65-250 NBR                                    |
| Fonctionnement | DN 65-250 Avec poignée en acier zingué           |
| Brides         | EN 1092-1                                        |
|                | Référence disponible 10, 16, 25, 40              |

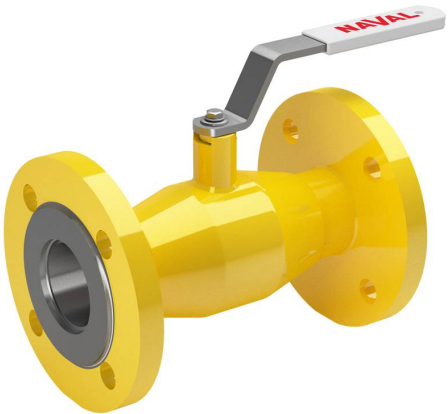


## Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C  
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant  
En dessous de -30 °C contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)




Pas pour vapeur

DN 65-150

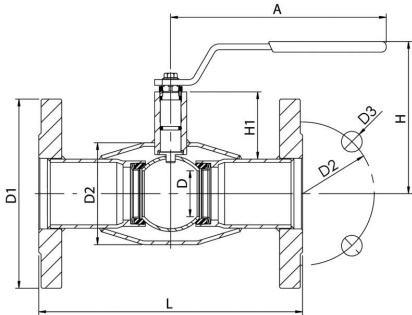

DN 200-250



| DN  | PN | Produit n° | A     | D   | D1    | D2    | D3   | H   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|------------|-------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|-------|
| 65  | 16 | 280510     | 277,5 | 50  | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62  | 270 | 10.5  |
| 80  | 16 | 280511     | 277,5 | 65  | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68  | 280 | 12.5  |
| 100 | 16 | 280512     | 278,5 | 80  | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0  |
| 125 | 16 | 280513     | 400   | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0  |
| 150 | 16 | 280514     | 600   | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0  |
| 200 | 16 | 280516     | 870   | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92  | 400 | 58.0  |
| 250 | 16 | 280517     | 1200  | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 |

# Vannes à boisseau sphérique gaz, passage réduit


bride / bride, DN 300-500, passage réduit

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps          | DN 300-500 Acier, P235GH (1.0345)                                                                         |
| Bille          | DN 300-500 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)                                                         |
| Sceau à billes | DN 300-500 PTFE+C                                                                                         |
| Tige           | DN 300-500 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)                                                         |
| Joint de tige  | DN 300-500 NBR                                                                                            |
| Fonctionnement | DN 300-500 Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique |
| Brides         | EN 1092-1<br>Référence disponible 10, 16, 25, 40                                                          |




## Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C  
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant  
En dessous de -30 °C contacter le fabricant  
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C  
Taux de fuite A (EN 12266-1)

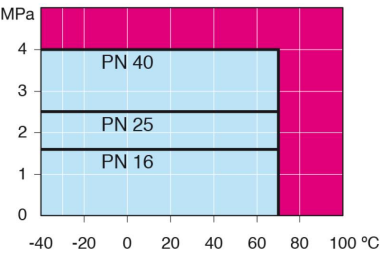


Pas pour vapeur

DN 300-600

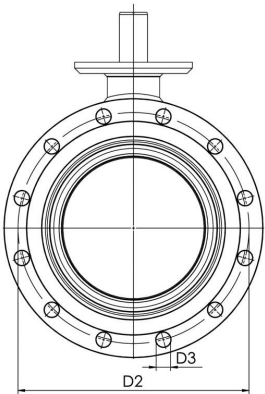

DN 300-600

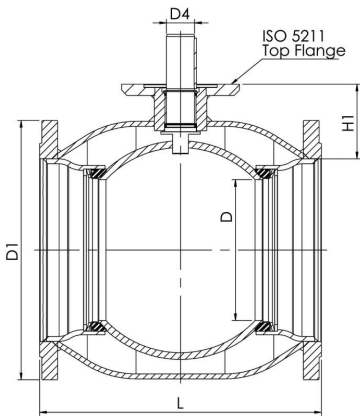

| DN  | PN | Produit n° | D   | D1    | D2    | D3   | D4   | H1  | L   | kg    |
|-----|----|------------|-----|-------|-------|------|------|-----|-----|-------|
| 300 | 16 | 28053805   | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 |
| 350 | 16 | 28054505   | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 |
| 400 | 16 | 28053905   | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 |
| 500 | 16 | 28054005   | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 |