Vannes à boisseau sphérique souterraines, passage réduit

231XI série, vanne de service / courte, X-serie, filetages femelles / soudage EN (DIN), DN 25-50, passage réduit

Corps	DN 25-50 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Tuyau d'extension	DN 25-50 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 25-50 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Sceau à billes	DN 25-50 PTFE+C
Tige	DN 25-50 Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
Joint de tige	DN 25-50 FPM/NBR
Fiche	DN 25-50 Laiton DZR
Équipement	DN 25-50 sont équipés de fiche

Conditions d'exploitation

-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

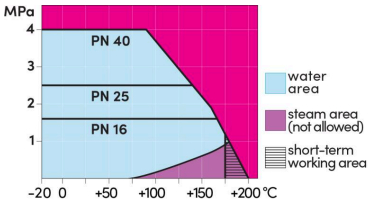

Pas pour vapeur

DN 25-50

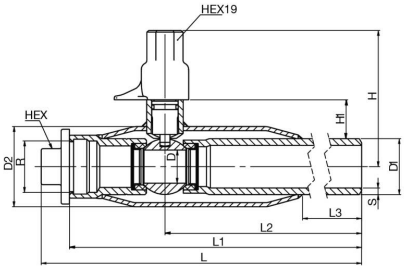

DN	PN	Produit n°	D	D1	D2	H	H1	HEX	HEX19	L	L1	L2	L3	R	S	kg
25	25	231025X/I	20	33.7	48.3	82	23	19	19	412	395	338	255	1"	4	1.8
40	25	231040X/I	32	48.3	70.0	91	24	27	19	416	395	319	215	1 1/2"	4,5	3.0
50	25	231050X/I	40	60.3	76.1	98	25	27	19	416	392	303	194	2"	4	3.8

Copyright © Vexve Oy
Tous droits réservés.