

Vannes pour condensat, passage réduit


174 série, soudage / soudage, EN (DIN), DN 125-150, passage réduit

Corps	DN 125-150 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 125-150 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 125-150 PTFE+GF
Tige	DN 125-150 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 125-150 KALREZ/EPDM
Fonctionnement	DN 125-150 La vanne est équipée d'un engrenage manuel




Conditions d'exploitation


DN 15-150 : -20 °C à +250 °C
En dessous de -20 °C, contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
) Pas pour vapeur surchauffée
Taux de fuite A (EN 12266-1)

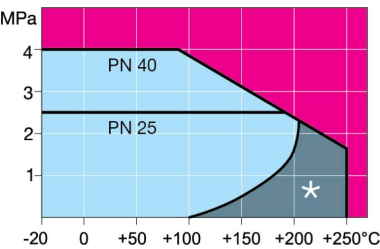

DN 125-250

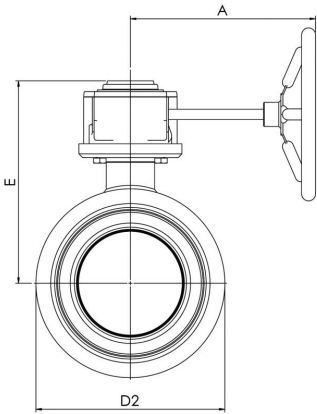

DN 125-250

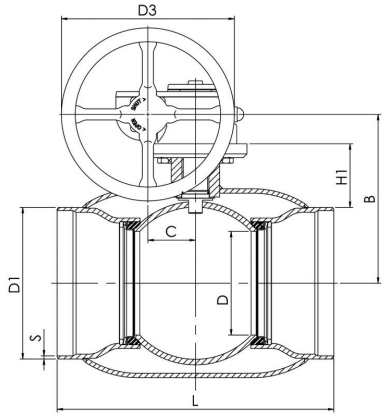

DN	PN	Produit n°	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H1	L	S	kg
125	25	174125	224	217	53	100	139.7	177.8	200.0	259	113	325	4	20.0
150	25	174150	224	237	53	125	168.3	219.1	200.0	280	119	350	4,5	25.0