

Vannes à boisseau sphérique gaz X, passage intégral

304X série, X-serie, soudage / soudage, EN (DIN), DN 15-40, passage intégral

Corps	DN 15-40 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 15-40 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 15-40 PTFE+C
Tige	DN 15-40 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 15-40 FPM/NBR
Fonctionnement	DN 15-40 avec poignée en composite




Conditions d'exploitation

-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)



Pas pour vapeur

DN 15-40

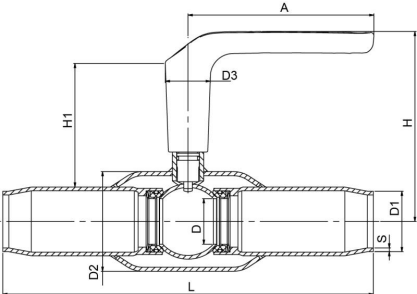

DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	D3	H	H1	L	S	kg
15	40	304015X	130	15	21.3	42.4	32.0	123	87	230	2.3	1.3
20	40	304020X	130	20	26.9	48.3	32.0	125	86	230	2.6	1.3
25	40	304025X	130	25	33.7	60.3	32.0	129	85	260	2.6	1.9
32	40	304032X	130	32	42.4	70.0	32.0	133	87	260	2.6	2.2
40	40	304040X	130	40	48.3	88.9	32.0	140	88	300	2.9	3.1