


Vanne à boisseau sphérique en acier, passage réduit

renforcé, soudage / soudage, EN (DIN), DN 65-200, passage réduit

Corps	DN 65-200 Acier, P235GH (1.0345)
Bille	DN 65-200 Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301)
Sceau à billes	DN 65-200 PTFE+C
Tige	DN 65-200 Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Joint de tige	DN 65-200 FPM
Fonctionnement	DN 65-200 Avec poignée en acier zingué




Conditions d'exploitation
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

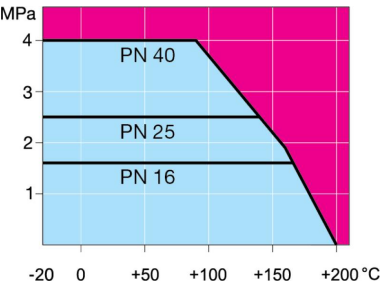


Pas pour vapeur

DN 65-150

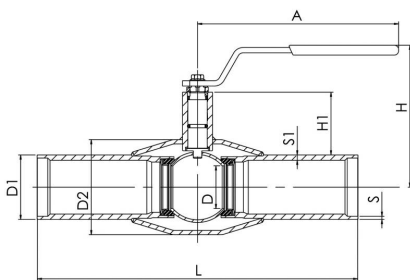

DN 200



DN	PN	Produit n°	A	D	D1	D2	H	H1	L	S	S1	kg
65	25	254410	280	50	76.1	101.6	159	62	300	2.9	5	5.0
80	25	254411	280	65	88.9	121.0	171	68	300	3.2	5.6	6.5
100	25	254412	280	80	114.3	139.7	216	101	325	3.6	6.3	10.4
125	25	254413	400	100	139.7	177.8	253	101	325	4	6.3	14.0
150	25	254414	400	125	168.3	219.1	272	107	350	4.1	7.1	22.0
200	25	254416	870	150	219.1	273.0	281	92	400	4.5	7.1	43.0